

品番

CX 06P CM



オス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,
圧着式結線, 6 極, 1 モジュール, 16 A 830 V 8 kV
3

製品説明

製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	6極
サイズ	1モジュール
仕様	標準 & HNM - 高嵌合回数 シリーズ

技術データ

電流	16 A
電圧	830 V
定格インパルス耐電圧	8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69

技術詳細

重さ	9,50 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性

カラー	RAL 7032
-----	----------

認証 / 規格

認証	DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747252089
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438

パッケージ情報

パッケージ長さ	180,00 mm
パッケージ高さ	120,00 mm
パッケージ幅	155,00 mm
パッケージ重量	0,86 kg
パッケージ体積	3,35 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	60 個
パッケージ EAN コード	8015747252119
サブパッケージ 長さ	35,00 mm
サブパッケージ 高さ	40,00 mm
サブパッケージ 幅	155,00 mm
サブパッケージ 重量	0,14 kg
サブパッケージ 体積	0,22 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	10 個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747252126


品番

CX 06P CM




カタログ図面

ディレーティング曲線

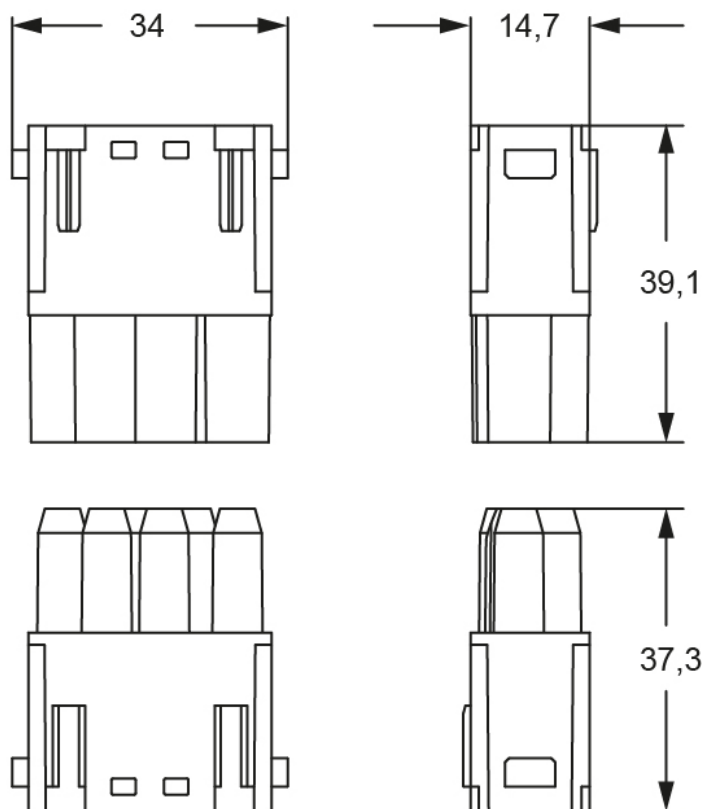


CX..C 6 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

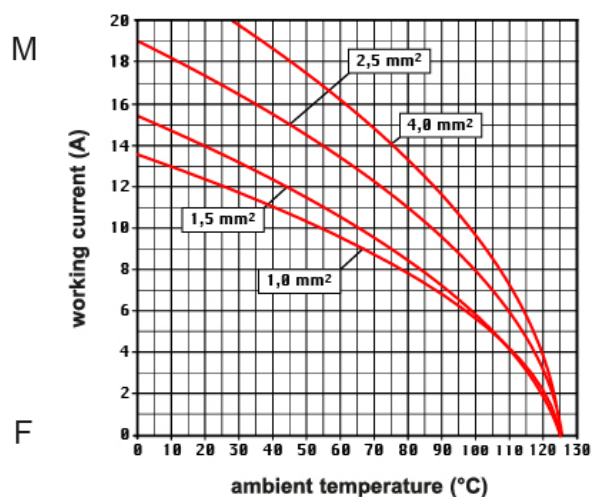

contacts side (front view)

side with reference arrow ▲

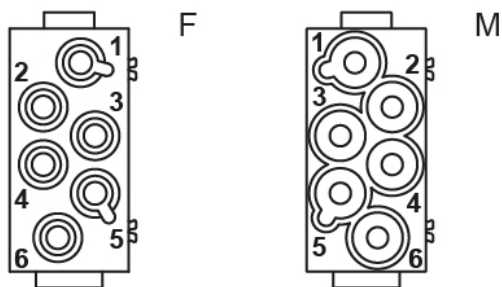

- 1 frame slot

メモ

標準仕様、または高嵌合回数対応HNMモジュラーインサート

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM) を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が

あります。(どちらも最大500回脱着)

高嵌合回数対応HNM□
HNMのコンタクト (切削、特殊金メッキ) とHNMのフレームを組み
合わせた場合は、HNMエンクロージャ (最大10,000回脱着) または、

通常の1レバーのエンクロージャ（最大5000回脱着）に取り付ける
必要があります。

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合
があります。
