

品番

## CX 12 DYM



オス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,  
AXYR® 工具不要バネ式結線, プッシュイン技術,  
12 極, 1 モジュール, 10 A 250 V 4 kV 3


製品説明		材料特性	
製品タイプ	モジュラーインサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	MIXO	その他の素材	銅合金
接続タイプ	AXYR® high density spring terminal connection without tools	カラー	RAL 7032
性別	オス	RoHs適合	除外規定 6[c]に準拠：最大4重量%の鉛を含む 銅合金
極数	12極	中国RoHs-EFUP適合	50
サイズ	1モジュール	REACH SVHS物質	含む 鉛
技術データ		ジェネラルオーダリングインフォメーション	
電流	10 A	EAN13 コード	8015747193276
電圧	250 V	ecl@ss 分類	27440205
定格インパルス耐電圧	4 kV	ETIM 分類	EC000438
汚染度	3	パッケージ情報	
UL/CSA に準拠した定格電圧	600 V	パッケージ長さ	270,00 mm
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ	パッケージ高さ	130,00 mm
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ幅	180,00 mm
技術詳細		パッケージ重量	1,43 kg
EN 61984 に準拠した特性	10 A 250 V 4 kV 3	パッケージ体積	6,32 dm <sup>3</sup>
機械寿命	≥ 500	パッケージ 詳細	カートンボックス
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ	パッケージ 数量	60 個
接触抵抗	≤ 3 mΩ	パッケージ EAN コード	8015747193290
重さ	19,50 g	サブパッケージ 重量	0,02 kg
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	9 11mm	サブパッケージ 数量	1 個
UL 94 可燃性定格	V-0	サブパッケージ EAN バーコード	8015747209380

品番

# CX 12 DYM




カタログ図面

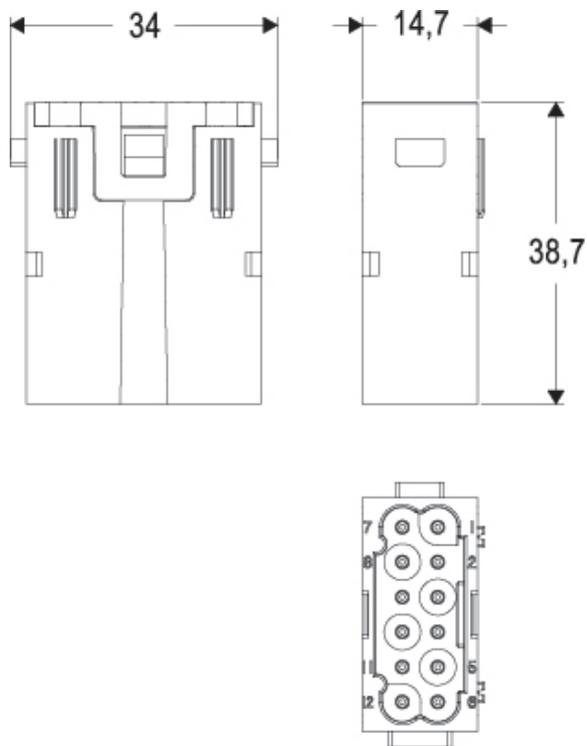

ディレーティング曲線

CX 12 DY, 12 poles connector inserts  
Maximum current load derating diagram

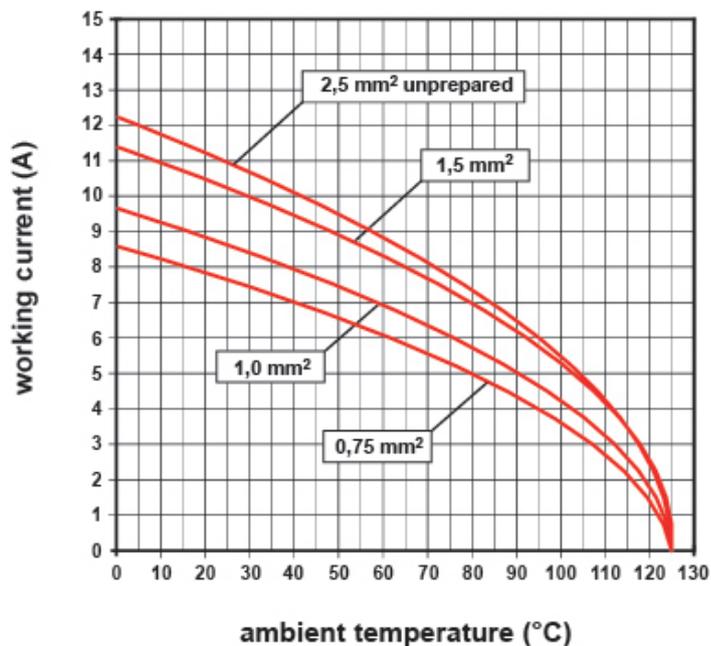

## メモ

標準仕様：  
標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM) を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたは COB パネルサポートに取り付ける必要があります。(どちらも最大500回脱着)

mm で示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

MIXO シリーズ, AXYR® 工具不要バネ式結線:

- 6~8極  
適合導体断面積 0,25 - 4 mm<sup>2</sup> (24 - 12 AWG)-フェル  
ル使用時は最大 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup> (24 - 14 AWG)

- 12極  
適合導体断面積 0,14 - 2,5 mm<sup>2</sup> (26 - 14 AWG)  
ル使用時は最大 0,14 - 1,5 mm<sup>2</sup> (26 - 16 AWG)