

品番

CX 17 DF



メス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,
圧着式結線, 17 極, 1 モジュール, 10 A 160 V 2,5
kV 3

製品説明		材料特性	
製品タイプ	モジュラーインサート	カラー	RAL 7032
シリーズ	MIXO	認証 / 規格	
接続タイプ	圧着式接続	参照	EN 61984:2009-06
性別	メス	認証	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
極数	17極	UL	ECBT2
サイズ	1モジュール	cUL	ECBT8
仕様	標準 & HNM - 高嵌合回数 シリーズ	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
技術データ		EAN13 コード	8015747109765
電流	10 A	ecl@ss 分類	27440205
電圧	160 V	ETIM 分類	EC000438
定格インパルス耐電圧	2,5 kV	パッケージ情報	
汚染度	3	パッケージ長さ	180,00 mm
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ高さ	120,00 mm
技術詳細		パッケージ幅	155,00 mm
重さ	10,00 g	パッケージ重量	0,79 kg
動作温度範囲 (最小・最大)	-40 °C ... +125 °C	パッケージ体積	3,35 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	60 個
		パッケージ EAN コード	8015747221337
		サブパッケージ 長さ	35,00 mm
		サブパッケージ 高さ	40,00 mm
		サブパッケージ 幅	155,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,13 kg
		サブパッケージ 体積	0,22 dm ³
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	10 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747173278




品番

CX 17 DF




カタログ図面

CX 17 DF, CX 17 DM

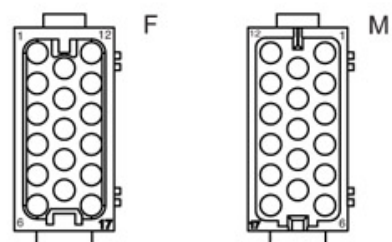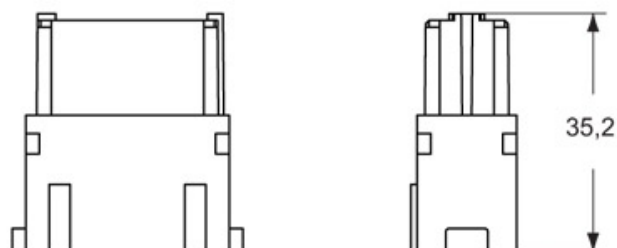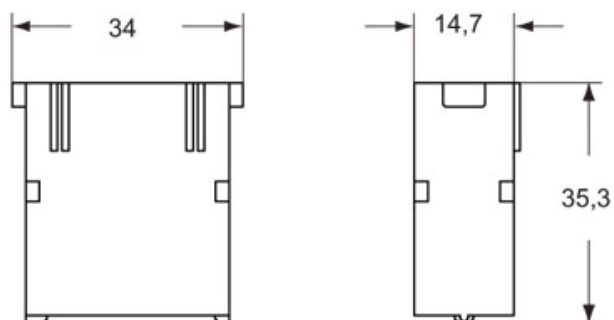

カタログ図面

MIXO series (CX 17)

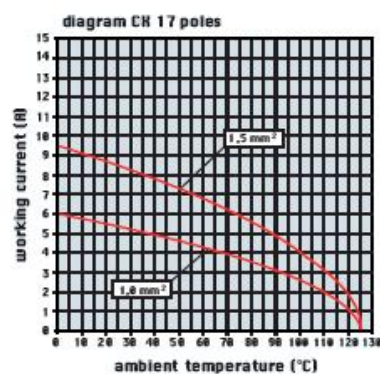

メモ

標準仕様、または高嵌合回数対応HNMモジュラーインサート

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM) を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要があります。（どちらも最大500回脱着）

高嵌合回数対応HNM□
HNMのコンタクト（切削、特殊金メッキ）とHNMのフレームを組み

合わせた場合は、HNMエンクロージャ（最大10,000回脱着）または、通常の1レバーのエンクロージャ（最大5000回脱着）に取り付ける必要があります。

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

