


品番

# CX 20S IGF

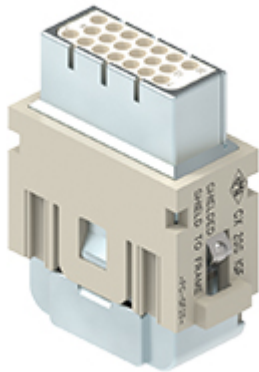

| 製品説明             |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 製品タイプ            | モジュラーインサート                                       |
| シリーズ             | MIXO                                             |
| 接続タイプ            | 圧着式接続                                            |
| 性別               | メス                                               |
| 極数               | 20極                                              |
| サイズ              | 1モジュール                                           |
| 仕様               | Shielded, with additional PE connection          |
| 技術データ            |                                                  |
| 電流               | 4 A                                              |
| 電圧               | 32 V                                             |
| 定格インパルス耐電圧       | 0,8 kV                                           |
| 汚染度              | 3                                                |
| UL/CSA に準拠した定格電圧 | 32 V                                             |
| IP 保護等級          | エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69 |
| 技術詳細             |                                                  |
| EN 61984 に準拠した特性 | 4 A 32 V 0,8 kV 3                                |
| 機械寿命             | ≥ 500                                            |
| 絶縁抵抗             | ≥ 10 GΩ                                          |
| 接触抵抗             | ≤ 4 mΩ                                           |
| 重さ               | 34,50 g                                          |
| 動作温度範囲 (最小 最大)   | -40°C ... +85°C                                  |
| UL 94 可燃性定格      | V-0                                              |


| 材料特性                 |               |
|----------------------|---------------|
| 主な素材                 | ポリカーボネート      |
| その他の素材               | シールド: 亜鉛合金    |
| カラー                  | RAL 7032      |
| 認証 / 規格              |               |
| UL                   | ECBT2         |
| cUL                  | ECBT8         |
| ジェネラルオーダリングインフォメーション |               |
| EAN13 コード            | 8015747280051 |
| ecl@ss 分類            | 27440205      |
| ETIM 分類              | EC000438      |
| パッケージ情報              |               |
| パッケージ重量              | 0,45 kg       |
| パッケージ体積              | 1,24 dm³      |
| パッケージ 詳細             | カートンボックス      |
| パッケージ 数量             | 10 個          |
| パッケージ EAN コード        | 8015747280112 |
| サブパッケージ 長さ           | 116,00 mm     |
| サブパッケージ 高さ           | 113,00 mm     |
| サブパッケージ 幅            | 142,00 mm     |
| サブパッケージ 重量           | 0,05 kg       |
| サブパッケージ 体積           | 1,86 dm³      |
| サブパッケージ 詳細           | プラスチック袋       |
| サブパッケージ 数量           | 1 個           |
| サブパッケージ EAN バーコード    | 8015747280129 |

品番

# CX 20S IGF



## カタログ図面

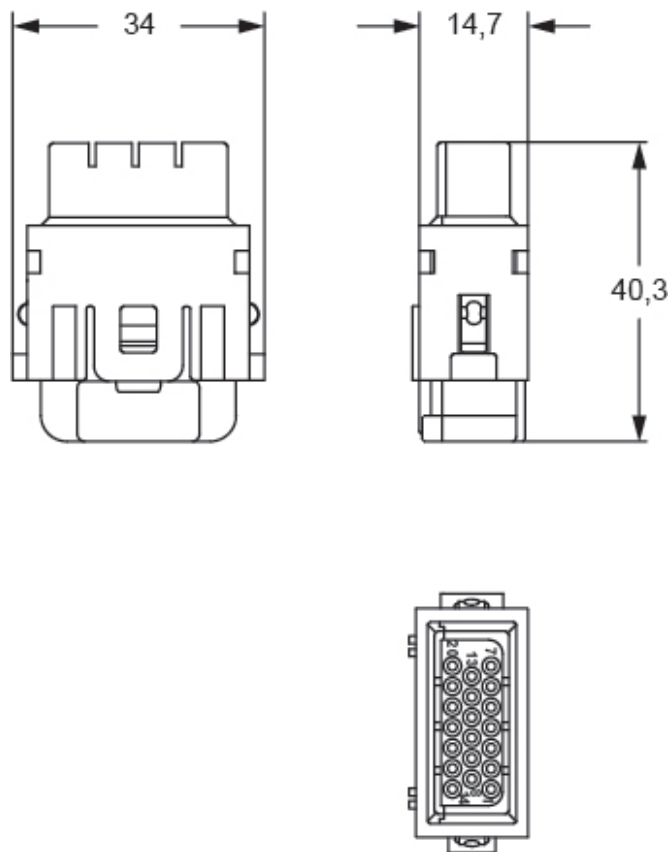

## メモ

標準仕様：  
標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM)を組み合わせた場合は、  
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が  
あります。（どちらも最大500回脱着）

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合  
があります。