


品番

CX 36 IF

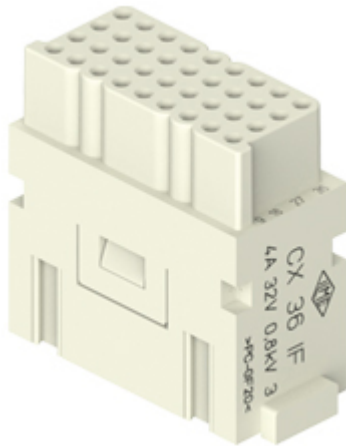

メス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,
圧着式結線, 36, 1 モジュール, 4 A 32 V 0,8 kV 3

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	36
サイズ	1モジュール
仕様	標準 & HNM - 高嵌合回数 シリーズ
技術データ	
電流	4 A
電圧	32 V
定格インパルス耐電圧	0,8 kV
汚染度	3
UL/CSA に準拠した定格電圧	32 V
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
EN 61984 に準拠した特性	4 A 32 V 0,8 kV 3
機械寿命	≥ 500
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
接触抵抗	≤ 4 mΩ
重さ	7,50 g
動作温度範囲 (最小・最大)	-40 °C ... +125 °C
UL 94 可燃性定格	V-0


材料特性	
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
認証	DNV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747270090
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	180,00 mm
パッケージ高さ	120,00 mm
パッケージ幅	155,00 mm
パッケージ重量	6,25 kg
パッケージ体積	3,35 dm³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	60 個
パッケージ EAN コード	8015747270113
サブパッケージ 長さ	35,00 mm
サブパッケージ 高さ	40,00 mm
サブパッケージ 幅	155,00 mm
サブパッケージ 重量	1,04 kg
サブパッケージ 体積	0,22 dm³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	10 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747270120

品番

CX 36 IF



カタログ図面

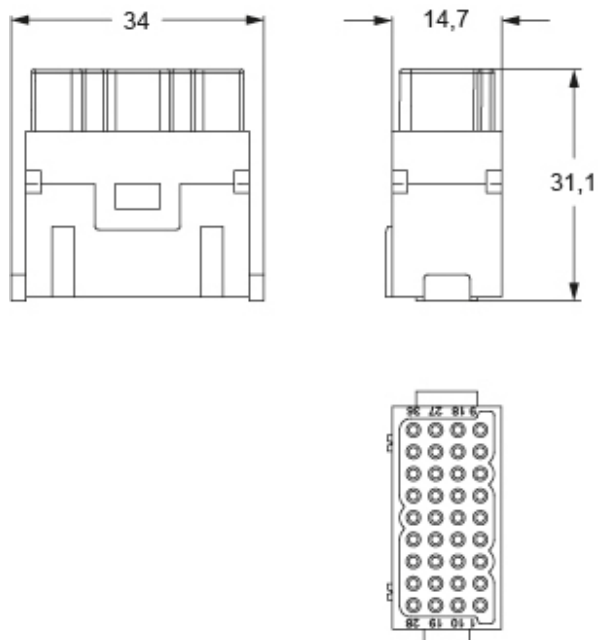

メモ

標準仕様、または高嵌合回数対応HNMモジュラーインサート

標準仕様：

標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM) を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要があります。（どちらも最大500回脱着）

高嵌合回数対応HNM□

HNMのコンタクト（切削、特殊金メッキ）とHNMのフレームを組み合わせた場合は、HNMエンクロージャ（最大10,000回脱着）または、通常の1レバーのエンクロージャ（最大5000回脱着）に取り付ける必要があります。

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。