

品番

CX 42 DM



オス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,
圧着式結線, 42 極, 2 フレームスロット 10 A 150
V 2.5 kV 3

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	42
サイズ	2モジュール
仕様	標準 & HNM - 高嵌合回数 シリーズ
技術データ	
電流	10 A
電圧	150 V
定格インパルス耐電圧	2,5 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	17,00 g
動作温度範囲 (最小・最大)	-40 °C ... +125 °C



材料特性	
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
認証	DNV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747256261
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ重量	0,21 kg
パッケージ体積	1,24 dm³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747256278
サブパッケージ 長さ	116,00 mm
サブパッケージ 高さ	113,00 mm
サブパッケージ 幅	142,00 mm
サブパッケージ 重量	0,02 kg
サブパッケージ 体積	1,86 dm³
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747256285

品番

CX 42 DM



カタログ図面

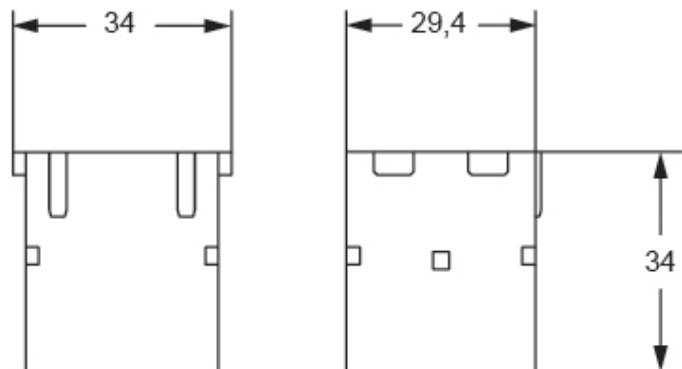

メモ

標準仕様、または高嵌合回数対応HNMモジュラーインサート

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要があります。
(どちらも最大500回脱着)

高嵌合回数対応HNM□
HNMのコンタクト（切削、特殊金メッキ）とHNMのフレームを組み
合わせた場合は、HNMエンクロージャ（最大10,000回脱着）または、
通常の1レバーのエンクロージャ（最大5000回脱着）に取り付ける
必要があります。

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合
があります。