


品番

CXF 4/0

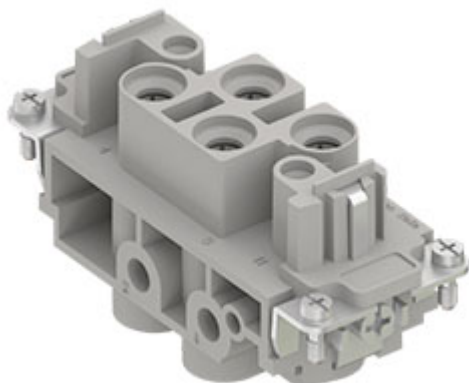

メス インサート, CX シリーズ, ネジ式結線, 4 極
+ PE, 80 A 830 V 8 kV 3, サイズ "77.27"

製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	CX	その他の素材	銅合金
接続タイプ	ねじ式接続	カラー	RAL 7032
性別	メス	SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
極数	4極+ 	認証 / 規格	
サイズ	サイズ"77.27"	参照	EN 61984:2009-06
技術データ		認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
電流	80 A	UL	ECBT2
電圧	830 V	cUL	ECBT8
定格インパルス耐電圧	8 kV	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
汚染度	3	EAN13 コード	8015747042314
導体断面積	4,00 mm ² - 16,00 mm ²	ecl@ss 分類	27440205
AWG サイズ	12 - 6	ETIM 分類	EC000438
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ	パッケージ情報	
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ長さ	200,00 mm
技術詳細		パッケージ高さ	165,00 mm
重さ	113,00 g	パッケージ幅	200,00 mm
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	パッケージ重量	3,81 kg
		パッケージ体積	6,60 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	30 個
		パッケージ□EAN コード	8015747191814
		サブパッケージ 長さ	87,00 mm
		サブパッケージ 高さ	36,00 mm
		サブパッケージ 幅	180,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,64 kg
		サブパッケージ 体積	0,56 dm ³
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ□EAN バーコード	8015747042321


品番

CXF 4/0




カタログ図面


ディレーティング曲線

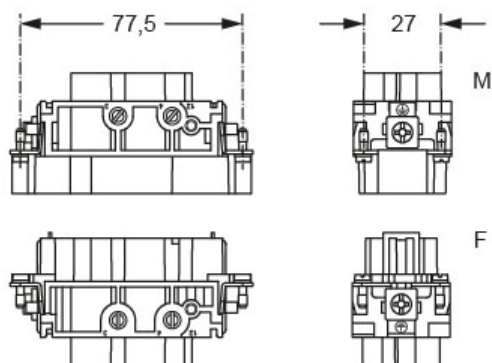

contacts side (front view)

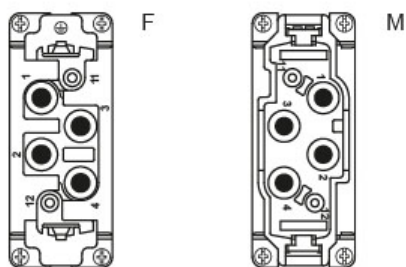

CX 4/0 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

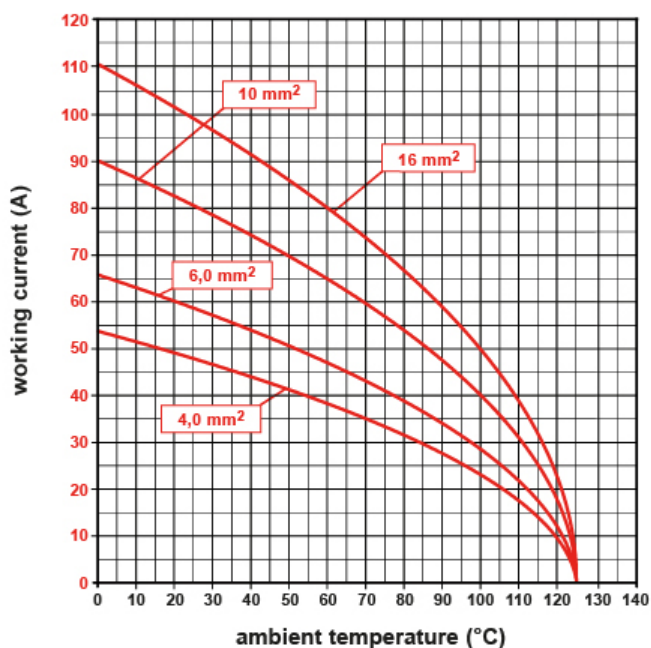

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.