品番

CXF 6/12

メス インサート, CX **シリーズ**, 圧着式結線, 6 + 12 極 + PE, 40 A 690 V 8 kV 3 / 10 A 230/400 V 4 kV 3, **サイズ** "77.27"

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CX
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	6極 + ⏚
補助極	12D
サイズ	サイズ"77.27"
技術データ	
電流	40 A
電圧	690 V
定格インパルス耐電圧	8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	90,00 g
動作温度範囲（最小・最大）	-40 °C ... +125 °C

材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747225076
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	245,00 mm
パッケージ高さ	165,00 mm
パッケージ幅	215,00 mm
パッケージ重量	2,70 kg
パッケージ体積	8,69 dm³
パッケージ　詳細	カートンボックス
パッケージ　数量	30 個
パッケージ EAN コード	8015747225090
サブパッケージ 長さ	87,00 mm
サブパッケージ 高さ	36,00 mm
サブパッケージ 幅	180,00 mm
サブパッケージ 重量	0,45 kg
サブパッケージ 体積	0,56 dm³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747225106

品番

CXF 6/12

カタログ図面

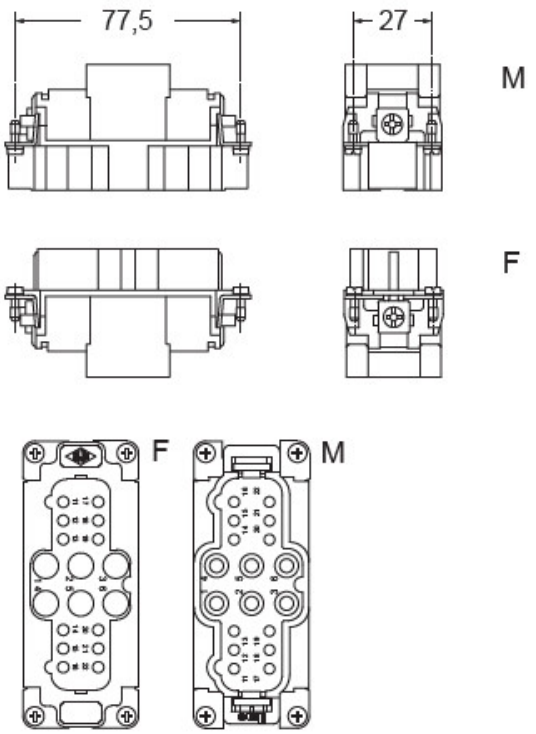

ディレーティング曲線

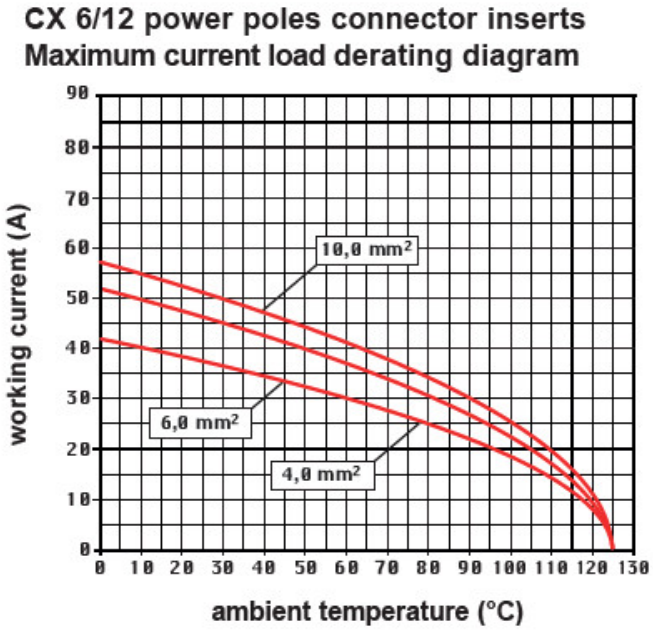

メモ

California Proposition 65 Information

WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。