

品番

CXF 6/6



メス インサート, CX シリーズ, 圧着式結線, 6 + 6 極 + PE, 100 A 690 V 8 kV 3 / 16 A 400 V 6 kV 3, サイズ "104.27"


製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	CX	カラー	RAL 7032
接続タイプ	圧着式接続	RoHs適合	適合
性別	メス	中国RoHs-EFUP適合	E
極数	6極 + 	REACH SVHS物質	いいえ
補助極	6極	認証 / 規格	
サイズ	サイズ"104.27"	参照	EN 61984:2009-06
技術データ		認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
電流	100 A	UL	ECBT2
電圧	690 V	cUL	ECBT8
定格インパルス耐電圧	8 kV	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
汚染度	3	EAN13 コード	8015747192170
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	ecl@ss 分類	27440205
技術詳細		ETIM 分類	EC000438
重さ	116,50 g	パッケージ情報	
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	パッケージ長さ	130,00 mm
		パッケージ高さ	145,00 mm
		パッケージ幅	300,00 mm
		パッケージ重量	1,32 kg
		パッケージ体積	5,66 dm³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	10 個
		パッケージ EAN コード	8015747192187
		サブパッケージ 重量	0,13 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
		サブパッケージ 数量	1 個
		サブパッケージ EAN パーコード	8015747192194

品番

CXF 6/6



カタログ図面

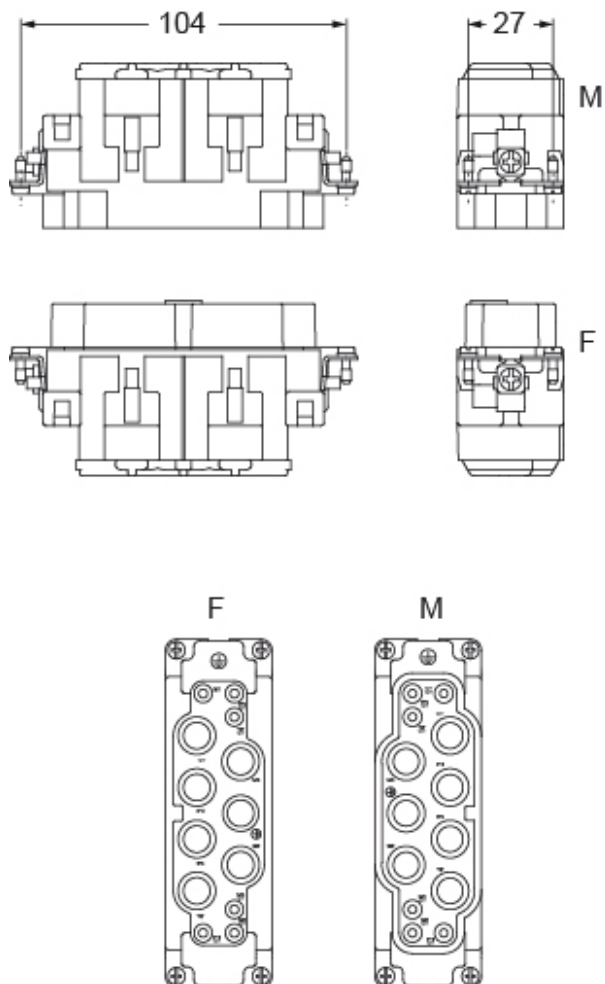

メモ

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。