

品番

CXF 8/0



製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CX
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	8極 + \perp
サイズ	サイズ"104.27"
技術データ	
電流	100 A
電圧	690 V
定格インパルス耐電圧	8 kV
汚染度	3
UL/CSA に準拠した定格電圧	600 V
導体断面積	8,00 mm ² - 35,00 mm ²
AWG サイズ	8 - 2
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
EN 61984 に準拠した特性	100 A 690 V 8 kV 3
機械寿命	≥ 500
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
接触抵抗	≤ 0,3 mΩ
重さ	106,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C
UL 94 可燃性定格	V-0


材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032
RoHs適合	適合
中国RoHs-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747195225
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	130,00 mm
パッケージ高さ	145,00 mm
パッケージ幅	300,00 mm
パッケージ重量	0,13 kg
パッケージ体積	5,66 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747195249
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747276467

品番

CXF 8/0



カタログ図面

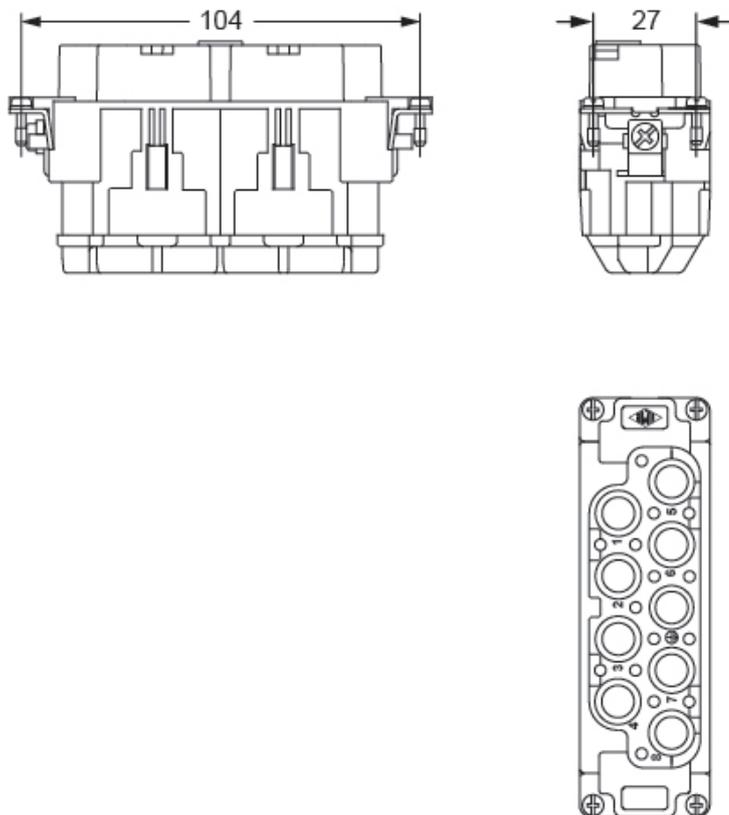

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。