


品番

CXF 8/24

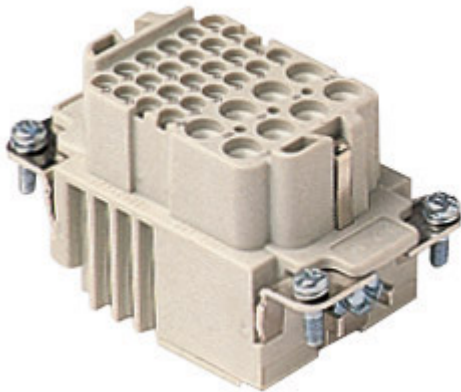

メス インサート, CX シリーズ, 圧着式結線, 8 + 24 極 + PE, 16 A 230/400 V 4 kV 3 / 10 A 160 V 2,5 kV 3, サイズ "57.27"

製品説明

製品タイプ	インサート
シリーズ	CX
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	8極 + 
補助極	24D
サイズ	サイズ"57.27"

技術データ

電流	16 A
電圧	230 - 400 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69

技術詳細

重さ	58,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性

主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032
RoHs適合	適合
中国RoHs-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747042437
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438

パッケージ情報

サブパッケージ 長さ	67,00 mm
サブパッケージ 高さ	36,00 mm
サブパッケージ 幅	180,00 mm
サブパッケージ 重量	0,29 kg
サブパッケージ 体積	0,43 dm³
サブパッケージ 詳細	カートンボックス
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747042444

品番

CXF 8/24



カタログ図面

カタログ図面

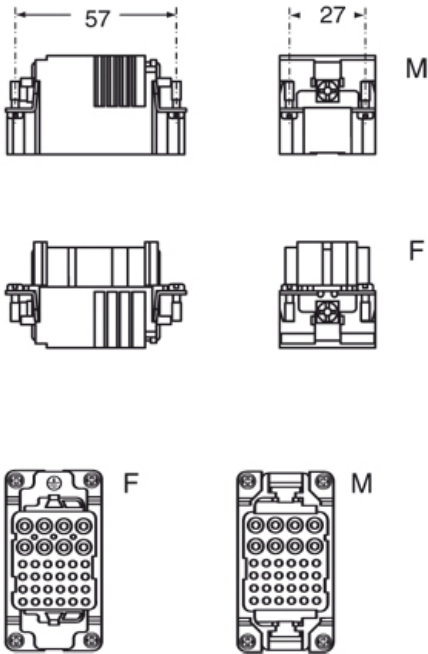


diagram CX 8/24 power poles


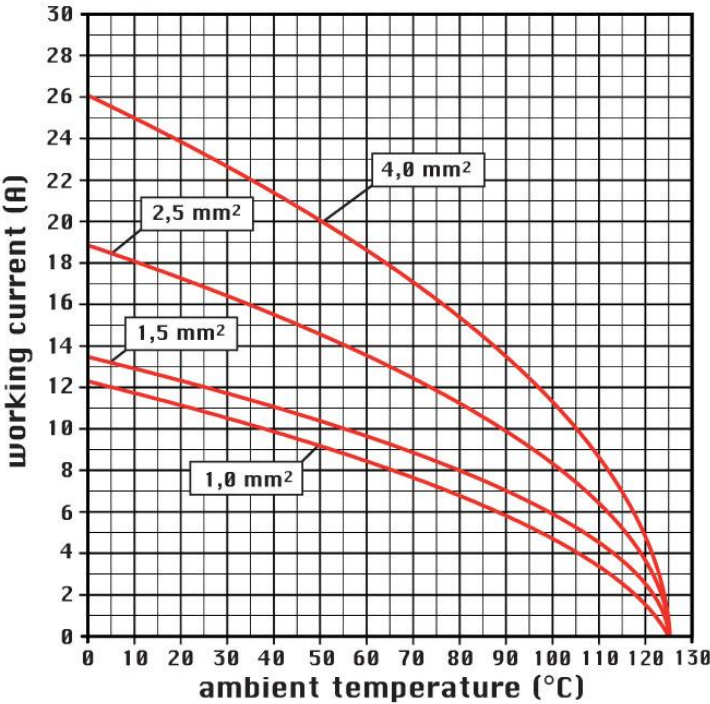


diagram CX 8/24 auxiliary poles

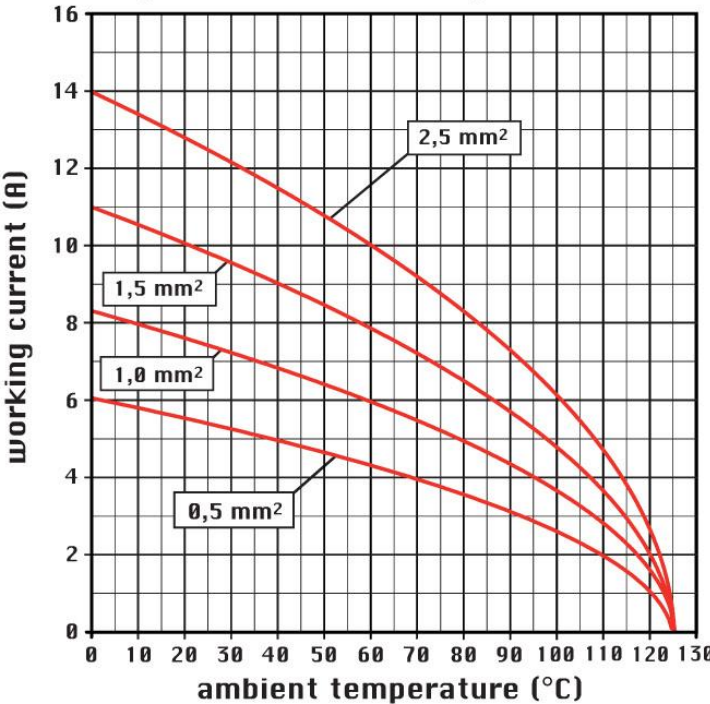

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。
