

品番

CYMA 16



オス 圧着コンタクト, CY シリーズ, 200 A, 切削
銀メッキ, 導体断面積 16 mm², AWG 6


製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	主な素材	銅合金
シリーズ	CY	RoHS適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
性別	オス	中国RoHS-EFUP適合	50
技術データ		REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
電流	200 A	SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
導体断面積	16,00 mm ²	認証 / 規格	
AWG サイズ	6	認証	CSA, EAC
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ	UL	ECBT2
技術詳細		ジェネラルオーダリングインフォメーション	
重さ	30,00 g	EAN13 コード	8015747095396
		ecl@ss 分類	27440204
		ETIM 分類	EC000796
		パッケージ情報	
		パッケージ長さ	112,00 mm
		パッケージ高さ	95,00 mm
		パッケージ幅	117,00 mm
		パッケージ重量	1,39 kg
		パッケージ体積	1,24 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	40 個
		パッケージ EAN コード	8015747225472
		サブパッケージ 長さ	50,00 mm
		サブパッケージ 高さ	44,00 mm
		サブパッケージ 幅	50,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,17 kg
		サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
		サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747095419

品番

CYMA 16



カタログ図面

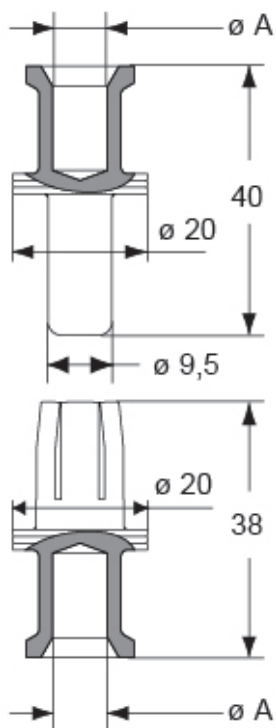

CYF and CYM contacts

conductor section ø A (mm ²)	conductor slot (mm)	conductor stripping length (mm)
16	6,1	15
25	7,0	15
35	8,2	15
50	9,8	15
70	11,8	15

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
