品番

CYMA 25





製品説明 製品タイプ 圧着コンタクト シリーズ CY 性別 オス 技術データ 電流 200 A 導体断面積 25,00 mm² AWG サイズ コンタクトタイプ 切削コンタクト 銀メッキ 技術詳細 重さ 32,60 g

オス 圧着コンタクト, CY シリーズ, 200 A, 切削 銀メッキ, 導体断面積 25 mm², AWG 4

主な素材 銅合金 適合(適用除外品) RoHs適合

6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金

中国RoHs-EFUP適合 50

適応除外あり REACH SVHS物質

SCIP番号 C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273

EC000796

認証/規格

材料特性

CSA, EAC UL ECBT2 ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード 8015747168168 27440204 ecl@ss 分類

ETIM 分類 パッケージ情報

パッケージ長さ 112,00 mm パッケージ高さ 95,00 mm パッケージ幅 117,00 mm パッケージ重量 1,49 kg パッケージ体積 1,24 dm³

パッケージ 詳細 カートンボックス

パッケージ 数量

パッケージ□EAN コード 8015747225489 サブパッケージ 長さ 50,00 mm サブパッケージ 高さ 44,00 mm サブパッケージ 幅 50,00 mm サブパッケージ 重量 0,19 kg サブパッケージ 体積 0,11 dm³

プラスチックボックス サブパッケージ 詳細

サブパッケージ 数量 5個


サブパッケージ[EAN パーコー 8015747170116

品番

CYMA 25



カタログ図面

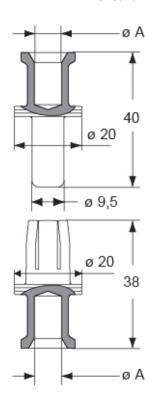

CYF and CYM contacts

conductor	conductor	conductor
section	slot	stripping
øΑ		length
(mm²)	(mm)	(mm)
16	6,1	15
25	7,0	15
35	8,2	15
50	9,8	15
70	11,8	15

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.