

品番

MAO 50 X25



フード, C-タイプ シリーズ, 2レバー付, M25 サイドエントリー, サイズ "66.40", ハイコンストラクション, ガasket無し

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"66.40"
ケーブルエントリー	サイドケーブルエントリー M25
仕様	ハイコンストラクション, ガasketなし
技術データ	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
技術詳細	
重さ	354,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性	
その他の素材	レバー: ステンレス鋼、ポリアミド(PA)
カラー	RAL 7040
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747050739
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	340,00 mm
パッケージ高さ	135,00 mm
パッケージ幅	200,00 mm
パッケージ重量	3,74 kg
パッケージ体積	9,18 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747109857
サブパッケージ 重量	0,37 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747166614


品番

MAO 50 X25



カタログ図面


CHO X (CAO X) - CAV X
MHO X (MAO X/MFO X/MFV X) - MAV X

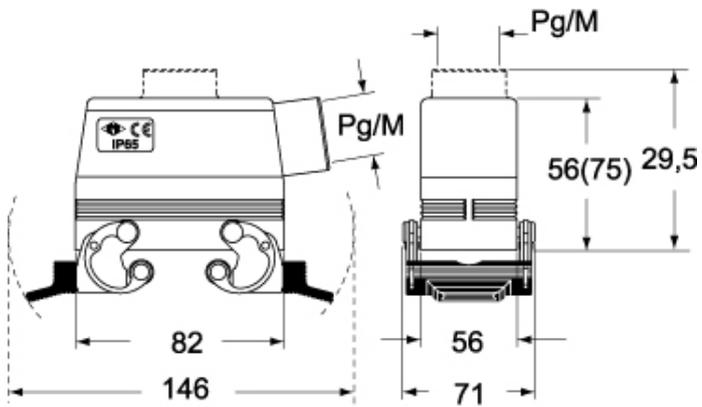

CHC



CHC G

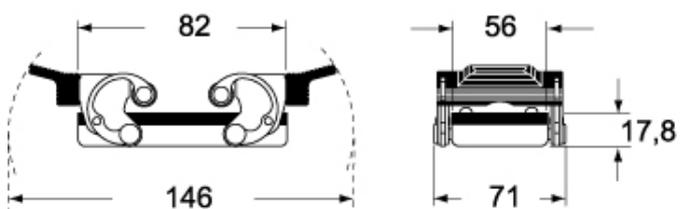

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。