


品番

MAP 24.225

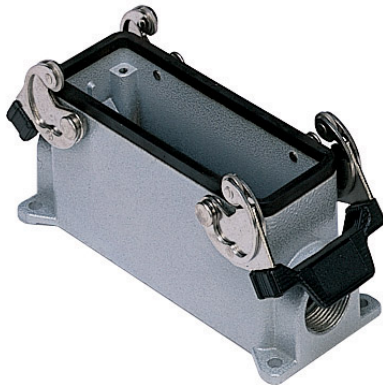

サーフェスマウントハウジング, C-タイプ  
シリーズ, 2レバー付, M25 x 2 ケーブルエントリー  
, サイズ "104.27", ハイコンストラクション

製品説明

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 製品タイプ     | サーフェスマウントハウジング        |
| シリーズ      | C-タイプ                 |
| クロージングタイプ | 2レバー付                 |
| サイズ       | サイズ"104.27"           |
| ケーブルエントリー | ケーブルエントリー付<br>M25 x 2 |
| 仕様        | ハイコンストラクション           |

技術データ

|         |                    |
|---------|--------------------|
| IP 保護等級 | IP65 / IP66 / IP69 |
|---------|--------------------|

技術詳細

|                |                |
|----------------|----------------|
| 重さ             | 550,00 g       |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40°C...+125°C |

材料特性

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| その他の素材        | レバー: ステンレス鋼、 ポリアミド(PA)<br>ガスケット: NBR |
| カラー           | RAL 7040                             |
| RoHs適合        | 適合                                   |
| 中国RoHs-EFUP適合 | E                                    |
| REACH SVHS物質  | いいえ                                  |

認証 / 規格

|     |         |
|-----|---------|
| 認証  | DNV, BV |
| UL  | ECBT2   |
| cUL | ECBT8   |

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN13 コード | 8015747226592 |
| ecl@ss 分類 | 27440202      |
| ETIM 分類   | EC000437      |

パッケージ情報

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| パッケージ長さ           | 475,00 mm     |
| パッケージ高さ           | 220,00 mm     |
| パッケージ幅            | 200,00 mm     |
| パッケージ重量           | 6,00 kg       |
| パッケージ体積           | 20,90 dm³     |
| パッケージ 詳細          | カートンボックス      |
| パッケージ 数量          | 10 個          |
| パッケージ EAN コード     | 8015747273497 |
| サブパッケージ 重量        | 3,00 kg       |
| サブパッケージ 詳細        | プラスチック包装      |
| サブパッケージ 数量        | 5 個           |
| サブパッケージ EAN パーコード | 8015747273503 |

品番

MAP 24.225



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。