

品番

MAV 24.32



フード, C-タイプ シリーズ, 4ペグ付, M32 トップ
エントリー, サイズ "104.27", ハイコンスト
ラクション

製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	カラー	RAL 7040
シリーズ	C-タイプ	認証 / 規格	
クロージングタイプ	4ペグ付	認証	DNV, BV
サイズ	サイズ"104.27"	UL	ECBT2
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M32	cUL	ECBT8
仕様	ハイコンストラクション	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
技術データ		EAN13 コード	8015747052856
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69	ecl@ss 分類	27440202
技術詳細		ETIM 分類	EC000437
重さ	273,00 g	パッケージ情報	
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C	パッケージ長さ	245,00 mm
		パッケージ高さ	165,00 mm
		パッケージ幅	215,00 mm
		パッケージ重量	2,73 kg
		パッケージ体積	8,69 dm³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	10 個
		パッケージ EAN コード	8015747052863
		サブパッケージ 重量	1,37 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN パーコード	8015747052870


品番

MAV 24.32




カタログ図面

**CHO [CAO] CHV (CAV) - MHO [MAO]
MHV (MAV)**

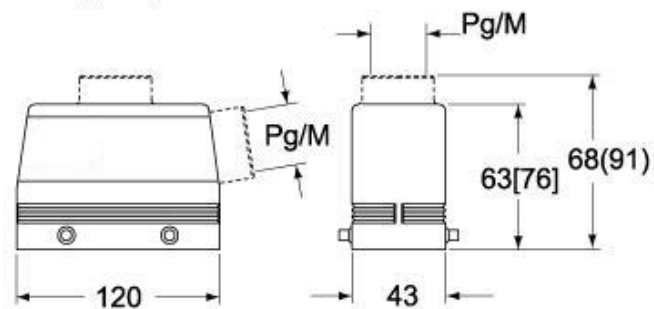

CHV G (CAV G) - MHV G (MAV G) - [MFV G]

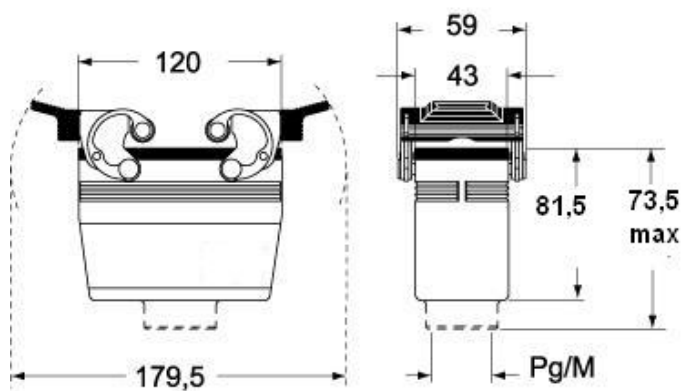

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。