

品番

MHO 06 L20



フード, C-タイプ シリーズ, 2ペグ付, M20 サイドエントリー, サイズ "44.27"

製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	カラー	RAL 7040
シリーズ	C-タイプ	認証 / 規格	
クロージングタイプ	2ペグ付	認証	DNV, BV
サイズ	サイズ"44.27"	UL	ECBT2
ケーブルエントリー	サイドケーブルエントリー アダプタ無し M20	cUL	ECBT8
技術データ		ジェネラルオーダリングインフォメーション	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69	EAN13 コード	8015747052993
技術詳細		ecl@ss 分類	27440202
重さ	101,00 g	ETIM 分類	EC000437
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C...+125°C	パッケージ情報	
		パッケージ長さ	225,00 mm
		パッケージ高さ	130,00 mm
		パッケージ幅	150,00 mm
		パッケージ重量	2,19 kg
		パッケージ体積	4,39 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	20 個
		パッケージ EAN コード	8015747053006
		サブパッケージ 重量	0,55 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN パーコード	8015747053013


品番

MHO 06 L20




カタログ図面


CHO LX CHV LX - MHO LX MHV LX

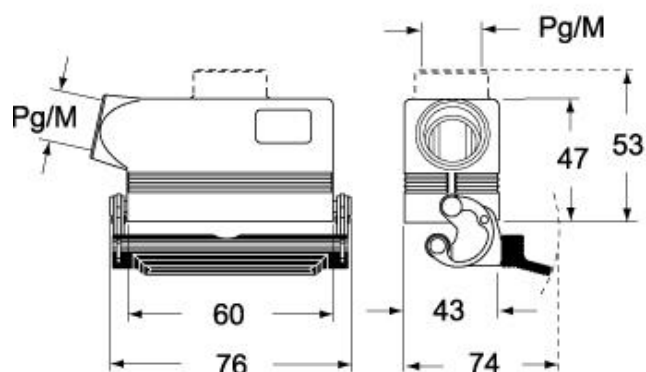

CHV LG (CAV LG), MHV LG (MAV LG) [MFV LG]

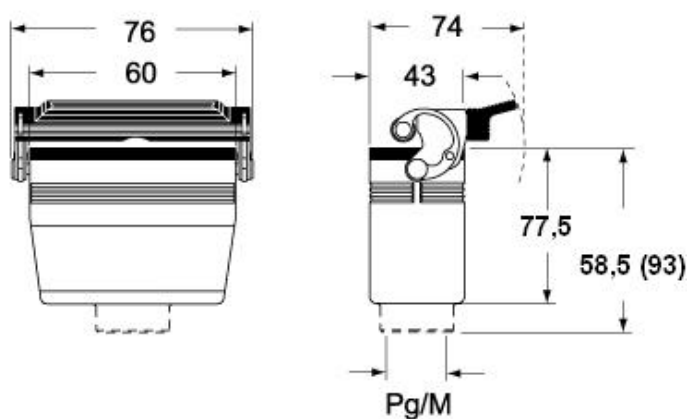

CHO L (CAO L) - MHO (MAO/MFO/MFV L) MHV L [MAV L]

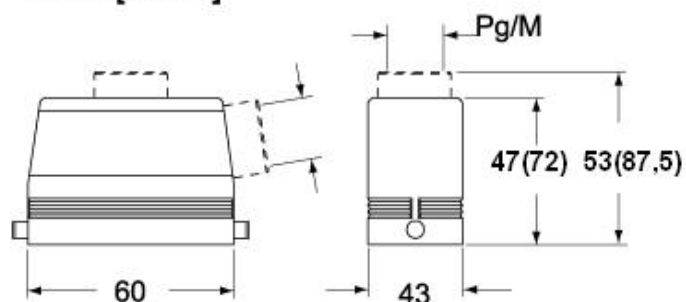

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。