

品番

# MHO 48 L50



フード, C-タイプ シリーズ, 2ペグ付, M50 サイドエントリー, サイズ "104.62"

## 製品説明

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 製品タイプ     | フード                 |
| シリーズ      | C-タイプ               |
| クロージングタイプ | 2ペグ付                |
| サイズ       | サイズ"104.62"         |
| ケーブルエントリー | サイドケーブルエントリー<br>M50 |

## 技術データ

|         |                    |
|---------|--------------------|
| IP 保護等級 | IP65 / IP66 / IP69 |
|---------|--------------------|

## 技術詳細

|                |                |
|----------------|----------------|
| 重さ             | 645,00 g       |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40°C...+125°C |

## 材料特性

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| カラー           | RAL 7040                             |
| RoHS適合        | 適合 (適用除外品)<br>6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 中国RoHS-EFUP適合 | 50                                   |
| REACH SVHS物質  | 適応除外あり<br>鉛                          |
| SCIP番号        | 15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03 |

## 認証 / 規格

|     |         |
|-----|---------|
| 認証  | DNV, BV |
| UL  | ECBT2   |
| cUL | ECBT8   |

## ジェネラルオーダリングインフォメーション

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN13 コード | 8015747053822 |
| ecl@ss 分類 | 27440202      |
| ETIM 分類   | EC000437      |

## パッケージ情報

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| パッケージ長さ           | 255,00 mm            |
| パッケージ高さ           | 150,00 mm            |
| パッケージ幅            | 180,00 mm            |
| パッケージ重量           | 2,77 kg              |
| パッケージ体積           | 6,89 dm <sup>3</sup> |
| パッケージ 詳細          | カートンボックス             |
| パッケージ 数量          | 4 個                  |
| パッケージ EAN コード     | 8015747256049        |
| サブパッケージ 重量        | 0,69 kg              |
| サブパッケージ 詳細        | プラスチック包装             |
| サブパッケージ 数量        | 1 個                  |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747053839        |


品番

# MHO 48 L50




カタログ図面

CHO L - MHO L - MFO L

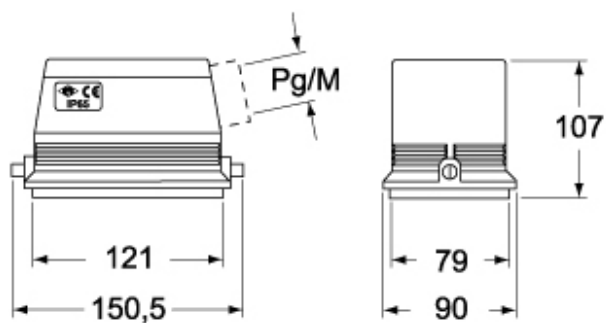

CHV L - MHV L - MFV L

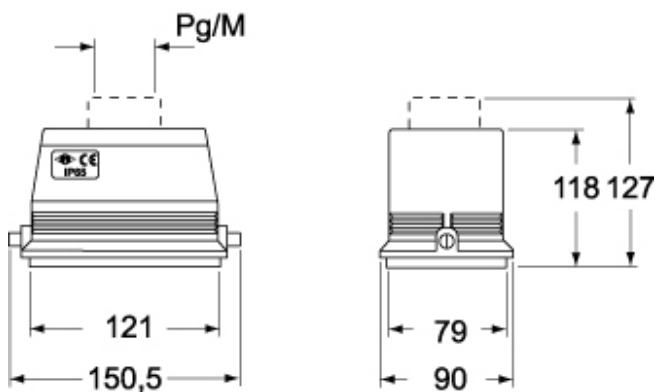

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。