品番

MHPW 48 LS40

サーフェイスマウントハウジング, W-タイプ シリーズ, 1レバー付, M40 ケーブルエントリー , サイズ "104.62", 金属カバー付

製品説明	
製品タイプ	サーフェイスマウントハウジング
シリーズ	W-タイプ 過酷環境用
クロージングタイプ	1レバー付
サイズ	サイズ"104.62"
ケーブルエントリー	ケーブルエントリー付 M40
仕様	金属カバー付
技術データ	
IP 保護等級	IP65
技術詳細	
重さ	2,50 g
動作温度範囲（最小・最大）	-40°C...+125°C

材料特性	
その他の素材	レバー: ステンレス鋼、 ポリアミド(PA)
カラー	RAL 9005
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747152716
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	305,00 mm
パッケージ高さ	180,00 mm
パッケージ幅	275,00 mm
パッケージ体積	15,10 dm³
パッケージ　詳細	カートンボックス
パッケージ　数量	4 個
パッケージ EAN コード	8015747208758
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747208765

品番

MHPW 48 LS40

カタログ図面

CHIW LS

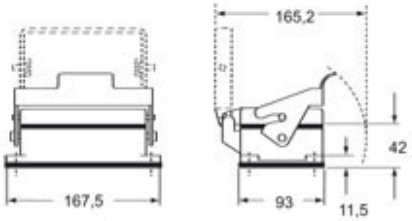

CHPW LS　MHPW LS

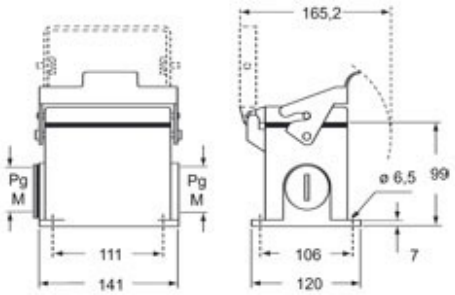

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。