

品番

MHV 10 G25



フード, C-タイプ シリーズ, 2レバー付, M25 トップ
エントリー, サイズ "57.27"

製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	その他の素材	レバー: ステンレス鋼、 ポリアミド(PA) ガスケット: NBR
シリーズ	C-タイプ	カラー	RAL 7040
クロージングタイプ	2レバー付	RoHs適合	適合
サイズ	サイズ"57.27"	中国RoHs-EFUP適合	E
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M25	REACH SVHS物質	いいえ
技術データ		認証 / 規格	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69	認証	DNV, BV
技術詳細		UL	ECBT2
重さ	242,00 g	cUL	ECBT8
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
		EAN13 コード	8015747055482
		ecl@ss 分類	27440202
		ETIM 分類	EC000437
		パッケージ情報	
		パッケージ長さ	150,00 mm
		パッケージ高さ	160,00 mm
		パッケージ幅	300,00 mm
		パッケージ重量	2,45 kg
		パッケージ体積	7,20 dm³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	10 個
		パッケージ EAN コード	8015747055499
		サブパッケージ 重量	1,23 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747055505

品番

MHV 10 G25




カタログ図面


CHO [CAO] CHV (CAV) - MHO [MAO]
MHV (MAV)



CAF - MAF/MFF

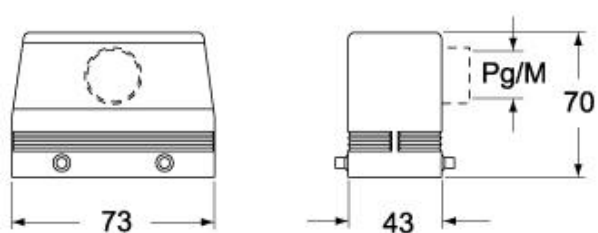

CHV G (CAV G) - MHV G (MAV G) - [MFV G]

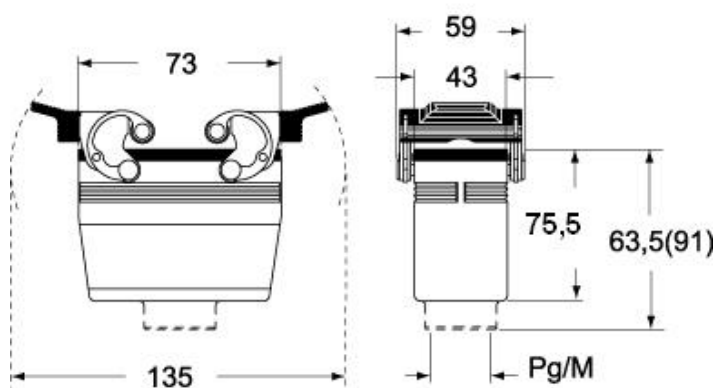

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。