

品番

RDDM 24



オス インサート, RDD シリーズ, 圧着式結線, 24
極 + PE, 10 A 250 V 4 kV 2, サイズ "44.27",
HNM - 高嵌合回数 バージョン

製品説明

製品タイプ	インサート
シリーズ	RDD
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	24極 + 
サイズ	サイズ"44.27"
仕様	HNM-高嵌合回数対応

技術データ

電流	10 A
電圧	250 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	2
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69

技術詳細

重さ	40,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性

主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032

認証 / 規格

認証	DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747255417
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438

パッケージ情報


パッケージ長さ	270,00 mm
パッケージ高さ	75,00 mm
パッケージ幅	180,00 mm
パッケージ重量	2,73 kg
パッケージ体積	3,65 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	60 個
パッケージ EAN コード	8015747260473
サブパッケージ 長さ	104,00 mm
サブパッケージ 高さ	36,00 mm
サブパッケージ 幅	180,00 mm
サブパッケージ 重量	0,46 kg
サブパッケージ 体積	0,67 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	10 個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747260459

品番


RDDM 24



カタログ図面

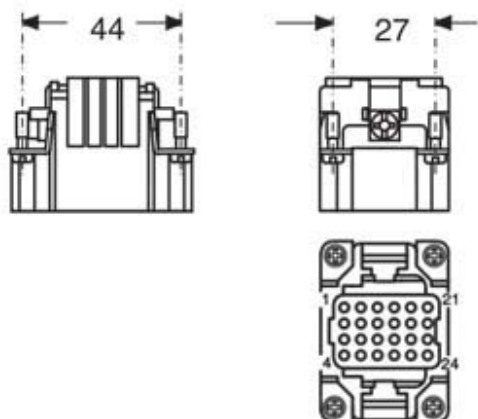

ディレーティング曲線

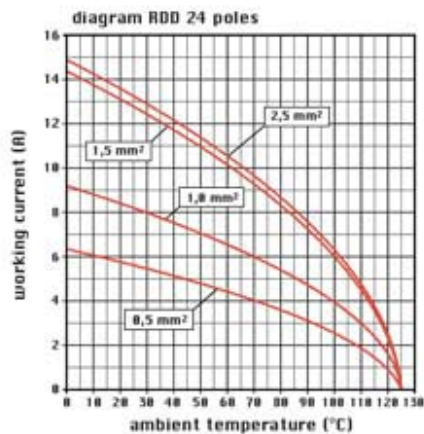

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.