


品番

RDSHF 09

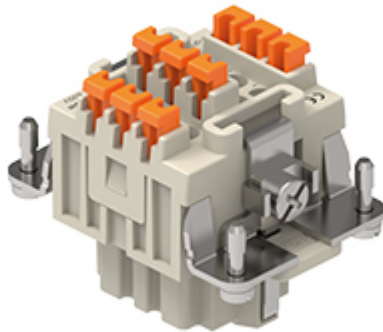

製品説明

製品タイプ	インサート
シリーズ	RDSH
接続タイプ	SQUICH® 工具不要パネ式接続
性別	メス
極数	9極 + 
サイズ	サイズ"44.27"
仕様	HNM-高嵌合回数対応

技術データ

電流	10 A
電圧	400 V
定格インパルス耐電圧	6 kV
汚染度	3
UL/CSA に準拠した定格電圧	600 V
導体断面積	0,14 mm ² - 2,50 mm ²
AWG サイズ	26 - 14
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69

技術詳細

EN 61984 に準拠した特性	10A 400V 6kV 3; 10A 400/690V 6kV 2
機械寿命	≥ 10000
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
接触抵抗	≤ 3 mΩ
重さ	52,50 g
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C...+125°C
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	9...11 mm
UL 94 可燃性定格	V-0

材料特性

主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	銅合金
カラー	RAL 7032
SCIP 番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6

認証 / 規格

認証	DNV, EAC
----	----------

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747113328
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438

パッケージ情報


パッケージ長さ	245,00 mm
パッケージ高さ	165,00 mm
パッケージ幅	215,00 mm
パッケージ重量	3,63 kg
パッケージ体積	8,69 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	60 個
パッケージ EAN コード	8015747113335
サブパッケージ 長さ	197,00 mm
サブパッケージ 高さ	55,00 mm
サブパッケージ 幅	113,00 mm
サブパッケージ 重量	0,61 kg
サブパッケージ 体積	1,22 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	10 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747113366

品番

RDSHF 09




カタログ図面

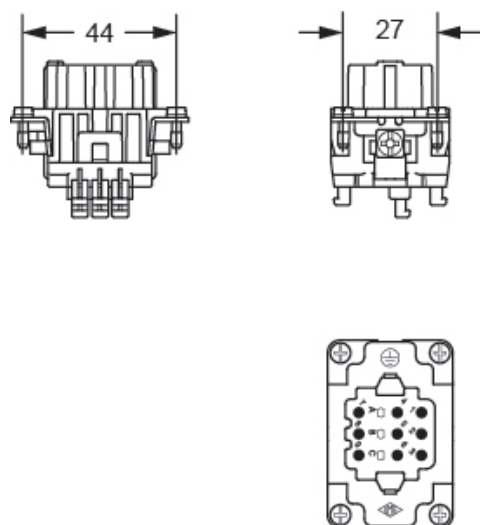

ディレーティング曲線

RDSH 09 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

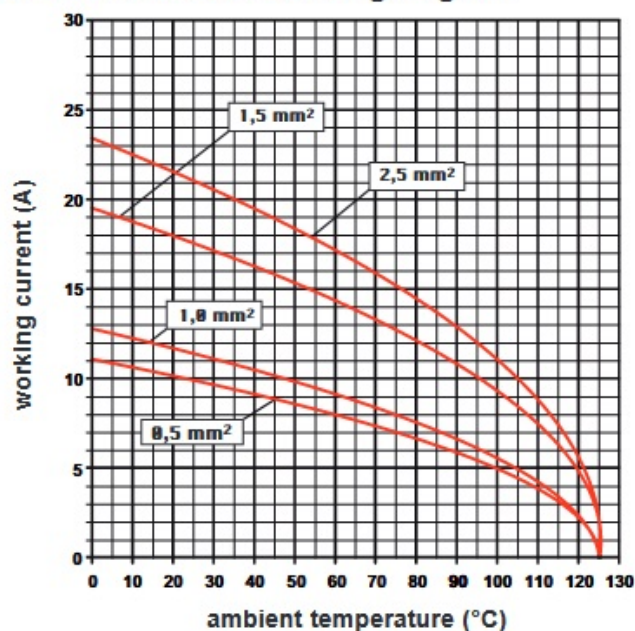

メモ

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。