


品番

SIM1D 0.2R

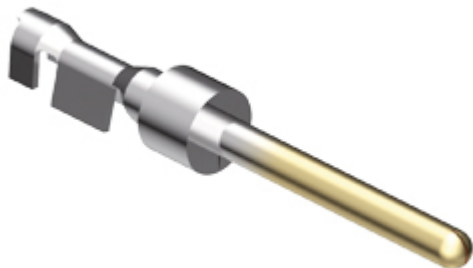

オス 圧着コンタクト, SI シリーズ, 5 A, プレス
加工 金メッキ, 導体断面積 0,08 - 0,21 mm²,
AWG 28 - 24, リールパッケージ, 500嵌合サイ
クル用

製品説明

製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	SI
性別	オス
仕様	リール 機械寿命500回

技術データ

電流	5 A
導体断面積	0,08 mm ² - 0,21 mm ²
AWG サイズ	28 - 24
コンタクトタイプ	プレスコンタクト 金メッキ

技術詳細

接触抵抗	≤ 10 mΩ
重さ	0,17 g
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	3 mm

認証 / 規格

認証	EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747276993
ecl@ss 分類	27440204
ETIM 分類	EC000796

パッケージ情報


パッケージ重量	1,84 kg
パッケージ 詳細	プラスチック袋
パッケージ 数量	10000 個
パッケージ EAN コード	8015747188678

品番

SIM1D 0.2R



カタログ図面

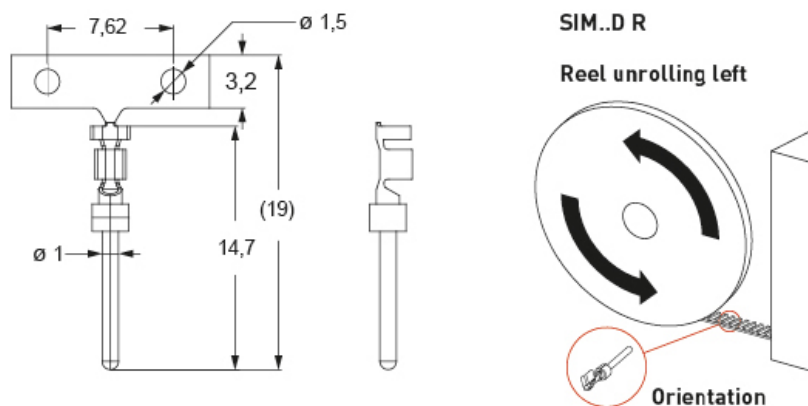

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.