


Artikelnummer

# CCEM 16

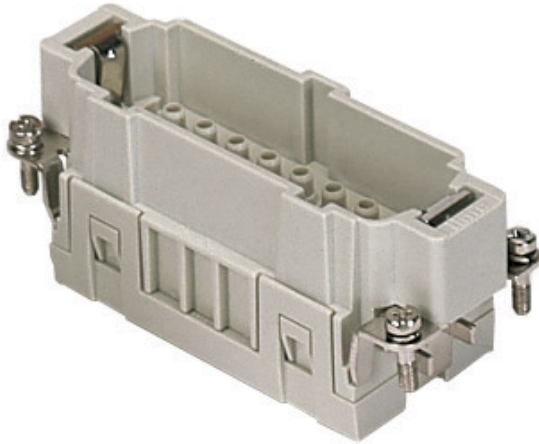


Stifteinsatz, Gr.77.27, 16P+PE,  
Crimpanschluss, 16A, 500V


| Produktbeschreibung             |                                                                                               | Materialeigenschaften            |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Produkttyp                      | Kontakteinsatz                                                                                | Hauptmaterial                    | Polycarbonat (PC)      |
| Baureihe                        | CCE                                                                                           | Farbe                            | RAL 7032 kieselgrau    |
| Anschlussart                    | Crimpanschluss                                                                                | RoHs Konformität                 | Konform                |
| Geschlecht                      | Stift                                                                                         | China RoHs - EFUP                | E                      |
| Polzahl                         | 16 polig +  | REACH SVHC Substanzen            | Nein                   |
| Größe                           | Größe "77.27"                                                                                 | Zulassungen / Standards          |                        |
| Technische Daten                |                                                                                               | Bezugsnorm                       | EN 61984:2009-06       |
| Strom                           | 16 A                                                                                          | Zertifizierungen                 | CSA, CQC, DNV, BV, EAC |
| Spannung                        | 500 V                                                                                         | UL                               | ECBT2, PVVA2           |
| Bemessungs-Stoßspannung         | 6 kV                                                                                          | c UL                             | PVVA8                  |
| Verschmutzungsgrad              | 3                                                                                             | Allgemeine Bestellinformationen  |                        |
| Spannung gemäß UL/CSA           | 600 V                                                                                         | EAN-Code 13                      | 8015747112666          |
| IP-Schutzart                    | Schutzart IP20 ohne Gehäuse,<br>IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse                               | Klassifizierung ecl@ss           | 27440205               |
| Weitere technische Details      |                                                                                               | Klassifizierung ETIM             | EC000438               |
| Steckzyklen                     | ≥ 500                                                                                         | Angaben zur Verpackung           |                        |
| Isolationswiderstand            | ≥ 10 GΩ                                                                                       | Länge der Verpackung             | 230,00 mm              |
| Kontaktwiderstand               | ≤ 1 mΩ                                                                                        | Höhe der Verpackung              | 110,00 mm              |
| Gewicht                         | 57,00 g                                                                                       | Tiefe der Verpackung             | 180,00 mm              |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -40 °C ... +125 °C                                                                            | Gewicht der Verpackung           | 2,13 kg                |
| Selbstverlöschungsgrad UL 94    | V-0                                                                                           | Volumen der Verpackung           | 4,55 dm³               |
|                                 |                                                                                               | Beschreibung der Verpackung      | Karton                 |
|                                 |                                                                                               | Verpackungsmenge                 | 30 St.                 |
|                                 |                                                                                               | EAN-Code 13 Verpackung           | 8015747112833          |
|                                 |                                                                                               | Länge der Unterverpackung        | 87,00 mm               |
|                                 |                                                                                               | Höhe der Unterverpackung         | 36,00 mm               |
|                                 |                                                                                               | Tiefe der Unterverpackung        | 180,00 mm              |
|                                 |                                                                                               | Gewicht der Unterverpackung      | 0,36 kg                |
|                                 |                                                                                               | Volumen der Unterverpackung      | 0,56 dm³               |
|                                 |                                                                                               | Beschreibung der Unterverpackung | Schachtel              |
|                                 |                                                                                               | Unterverpackungsmenge            | 5 St.                  |
|                                 |                                                                                               | EAN-Code 13 Unterverpackung      | 8015747112840          |

## Zeichnungen aus dem Katalog


### CCEM 16

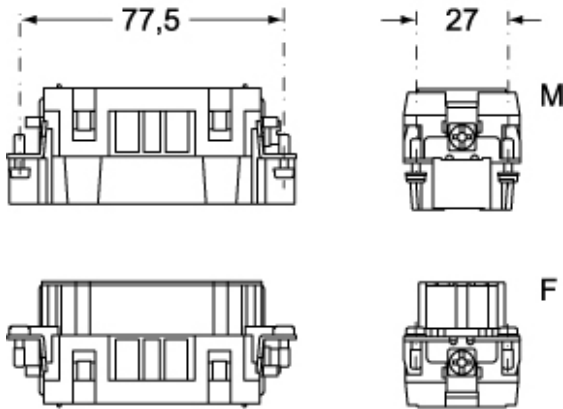

### CCEF 16

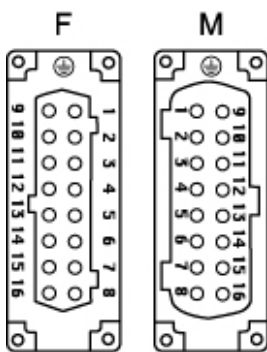

## Zeichnungen aus dem Katalog

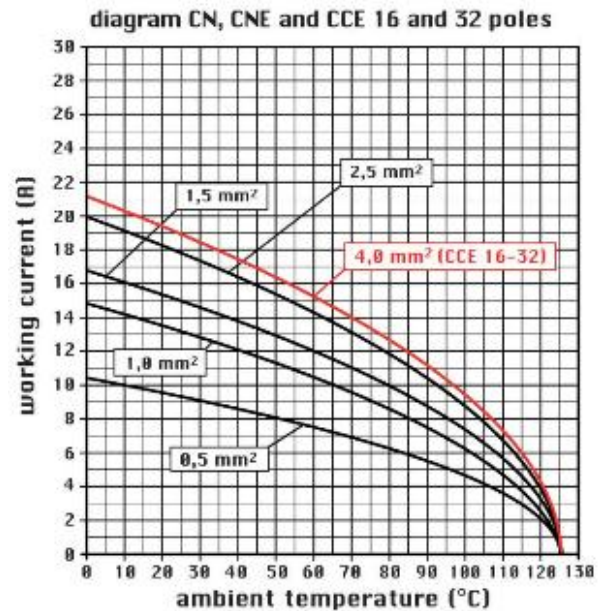

## Hinweise

### CCEF/M 16

- Eigenschaften gemäß EN 61984:
- 16A 500V 6kV 3
- 16A 400/690V 6kV 2
- Nennspannung gemäß UL/CSA: 600V
- Isolationswiderstand: > 10 GOhm
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C ... +125 °C
- Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem Thermoplastharz UL94 V0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: > 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: < 1 mOhm
- passende Gehäuse: Größe "77.27":
- C-TYPE IP65/IP66
- C7 IP67 Bügel aus Edelstahl
- V-TYPE IP65/IP66 Bügel aus Edelstahl
- T-TYPE IP65 Kunststoff
- JEI Bügel aus verzinktem Stahl
- BIG Tüllengehäuse
- W-Type für aggressive Umgebung

### EMV

Y mit Zentralbügel

IP68

- Montagesystem für den Schaltschrankeinbau:

COB

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---