

Artikelnummer

CGFA 25



Buchsenkontakt, 25mm², Silber,
Crimpanschluss, 100A, Baureihe CG


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Crimpkontakt	Hauptmaterial	Kupferlegierung
Baureihe	CG	RoHS Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Geschlecht	Buchse	China RoHS - EFUP	50
Technische Daten		REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Strom	100 A	SCIP Nummer	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Leiterquerschnitt	25,00 mm ²	Zulassungen / Standards	
AWG Querschnitt	4 - 3	Zertifizierungen	CSA, EAC
Kontaktart	Versilbert	UL	ECBT2
Weitere technische Details		c UL	ECBT8
Gewicht	16,00 g	Allgemeine Bestellinformationen	
		EAN-Code 13	8015747122672
		Klassifizierung ecl@ss	27440204
		Klassifizierung ETIM	EC000796
Angaben zur Verpackung			
		Länge der Verpackung	132,00 mm
		Höhe der Verpackung	108,00 mm
		Tiefe der Verpackung	210,00 mm
		Gewicht der Verpackung	3,00 kg
		Volumen der Verpackung	2,99 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	150 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747225557
		Länge der Unterverpackung	1,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	1,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	1,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,60 kg
		Beschreibung der Unterverpackung	Box
		Unterverpackungsmenge	30 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747122764

Artikelnummer

CGFA 25



Zeichnungen aus dem Katalog

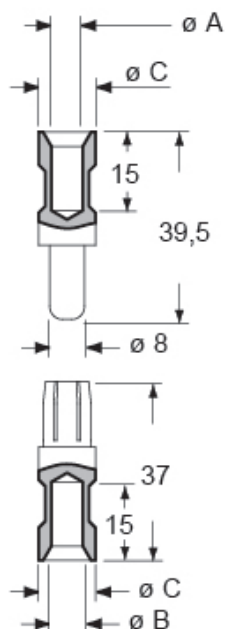

CGF and CGM contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot			conductor stripping length (mm)
	$\varnothing A$ (mm)	$\varnothing B$ (mm)	$\varnothing C$ (mm)	
8-10	4,3	4,3	13	15
16	5,5	5,5	13	15
25	7,0	7,0	13	15
35	7,9	8,2	12,5	15

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

