

Artikelnummer
CGMA 10



Stiftkontakt, 10mm², Silber, Crimpanschluss,
 100A, Baureihe CG


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Crimpkontakt	Hauptmaterial	Kupferlegierung
Baureihe	CG		Konform mit Ausnahme
Geschlecht	Stift	RoHS Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Technische Daten		China RoHS - EFUP	50
Strom	100 A	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Leiterquerschnitt	8,00 mm ² - 10,00 mm ²	SCIP Nummer	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
AWG Querschnitt	8 - 7	Zulassungen / Standards	
Kontaktart	Versilbert	Zertifizierungen	CSA, EAC
Weitere technische Details		UL	ECBT2
Gewicht	19,00 g	c UL	ECBT8
		Allgemeine Bestellinformationen	
		EAN-Code 13	8015747091121
		Klassifizierung ecl@ss	27440204
		Klassifizierung ETIM	EC000796
		Angaben zur Verpackung	
		Länge der Verpackung	132,00 mm
		Höhe der Verpackung	108,00 mm
		Tiefe der Verpackung	210,00 mm
		Gewicht der Verpackung	3,38 kg
		Volumen der Verpackung	2,99 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Beutel
		Verpackungsmenge	150 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747298186
		Länge der Unterverpackung	1,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	1,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	1,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,68 kg
		Beschreibung der Unterverpackung	Box
		Unterverpackungsmenge	30 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747091206

Artikelnummer

CGMA 10



Zeichnungen aus dem Katalog

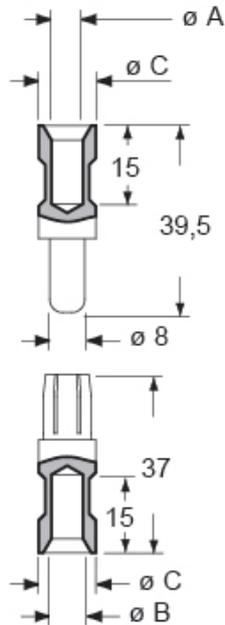

CGF and CGM contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot			conductor stripping length (mm)
	$\varnothing A$ (mm)	$\varnothing B$ (mm)	$\varnothing C$ (mm)	
8-10	4,3	4,3	13	15
16	5,5	5,5	13	15
25	7,0	7,0	13	15
35	7,9	8,2	12,5	15

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

