

Artikelnummer

CKFD 04



Buchseneinsatz, Gr.21.21, 4P+PE, Gold,
Schraubanschluss, 10A, 230/400V


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	CK	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	Schraubanschluss	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Geschlecht	Buchse	RoHS Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	4 polig + 	China RoHS - EFUP	50
Größe	Größe "21.21"	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Technische Daten		SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Strom	10 A	Zulassungen / Standards	
Spannung	230 - 400 V	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV	Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Verschmutzungsgrad	3	UL	ECBT2
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	Allgemeine Bestellinformationen	
Leiterquerschnitt	0,75 mm² - 2,50 mm²	EAN-Code 13	8015747028141
AWG Querschnitt	18 - 14	Klassifizierung ecl@ss	27440205
Kontaktart	Vergoldet	Klassifizierung ETIM	EC000438
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 mit Gehäuse	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Verpackung	210,00 mm
Eigenschaften gemäß EN 61984	10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2	Höhe der Verpackung	200,00 mm
Steckzyklen	≥ 500	Tiefe der Verpackung	130,00 mm
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Gewicht der Verpackung	3,30 kg
Kontaktwiderstand	≤ 2 mΩ	Volumen der Verpackung	5,46 dm³
Gewicht	15,00 g	Beschreibung der Verpackung	Karton
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +100°C	Verpackungsmenge	200 St.
Abisolierlänge	6 mm	EAN-Code 13 Verpackung	8015747028158
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-1	Länge der Unterverpackung	197,00 mm
Anzugsdrehmoment Schraube Hauptkontakte	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Höhe der Unterverpackung	35,00 mm
Anzugsdrehmoment Erdungsschraube	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Tiefe der Unterverpackung	113,00 mm
Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 5,5 mm)	Gewicht der Unterverpackung	0,66 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,78 dm³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	40 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747028165

Artikelnummer

CKFD 04




Zeichnungen aus dem Katalog

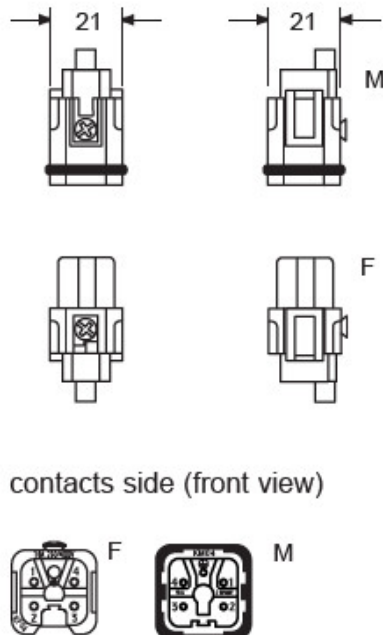

contacts side (front view)

Derating curves

CKD 04 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

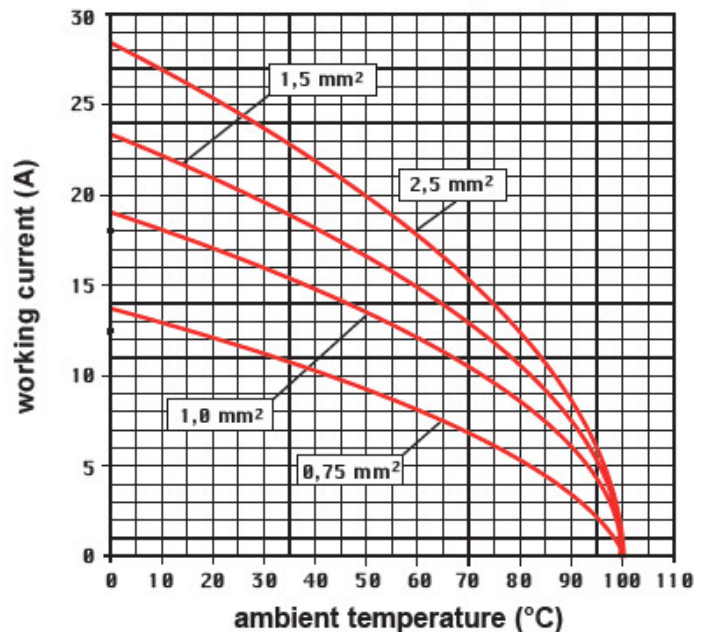

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.