

Artikelnummer

CMCEF 16 N



Buchseneinsatz, Gr.104.62, 16+2P+PE,
Crimpanschluss, 16A, 690V, schwarz



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	CMCE	Farbe	RAL 9005 tiefschwarz
Anschlussart	Crimpanschluss	RoHs Konformität	Konform
Geschlecht	Buchse	China RoHs - EFUP	E
Polzahl	32 polig + 	REACH SVHC Substanzen	Nein
Hilfskontakte	2 polig	Zulassungen / Standards	
Größe	Größe "104.62"	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Spezifikationen	Schwarz	Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Technische Daten		UL	ECBT2
Strom	16 A	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung	400 - 690 V	EAN-Code 13	8015747136143
Bemessungs-Stoßspannung	6 kV	Angaben zur Verpackung	
Verschmutzungsgrad	3	Länge der Verpackung	270,00 mm
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	Höhe der Verpackung	75,00 mm
IP-Schutzart	IP20 ohne Gehäuse, IP66/67 mit Gehäuse	Tiefe der Verpackung	180,00 mm
Weitere technische Details		Gewicht der Verpackung	2,51 kg
Steckzyklen	≥ 500	Volumen der Verpackung	3,65 dm³
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Beschreibung der Verpackung	Karton
Kontaktwiderstand	≤ 1 mΩ	Verpackungsmenge	30 St.
Gewicht	67,00 g	EAN-Code 13 Verpackung	8015747136273
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C	Länge der Unterverpackung	113,00 mm
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Höhe der Unterverpackung	36,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	180,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,42 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,73 dm³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747136280

Artikelnummer


CMCEF 16 N



Zeichnungen aus dem Katalog

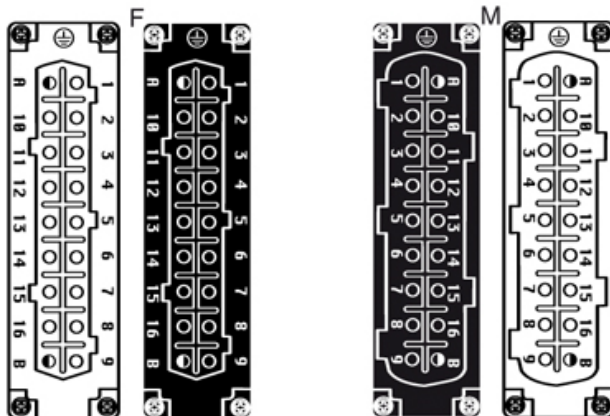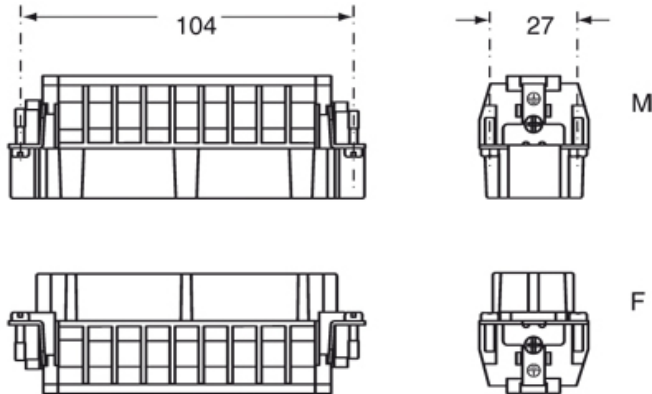

Zeichnungen aus dem Katalog

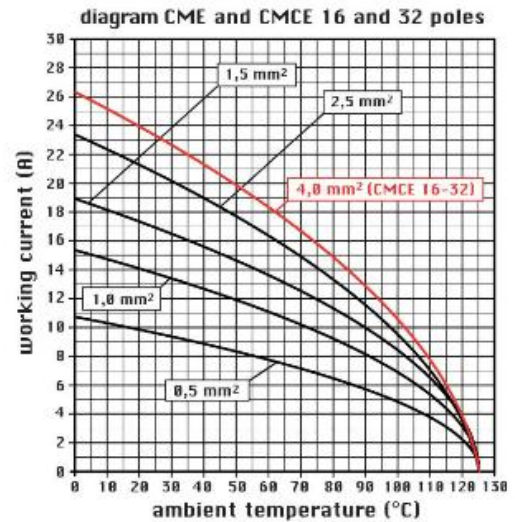

Hinweise

CMCEF/M 16 N

- Die elektrischen Eigenschaften der Schaltkontakte entsprechen denen der Leistungskontakte. Die kürzeren - voreilenden - Kontakte bewirken, daß der Stromkreis beim Öffnen des Steckverbinders vorzeitig unterbrochen wird.
- Eigenschaften gemäß EN 61984:
 - 16A 400/690V 6kV 3
 - 16A 1000V 8kV 2
 - 16A 720/1250V 8kV 2
- Hilfskontakte: 16A 500V 6kV 3
- Nennspannung gemäß UL/CSA: 600V
- Isolationswiderstand: > 10 GOhm
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C ... +125 °C

- Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem Thermoplastharz UL94 V0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: > 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: < 1 mOhm
- passende Gehäuse: Größe 104.62:
- C-TYPE IP65/IP66
- W-Type für aggressive Umgebung

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
