


Artikelnummer

CMCEM 10 N

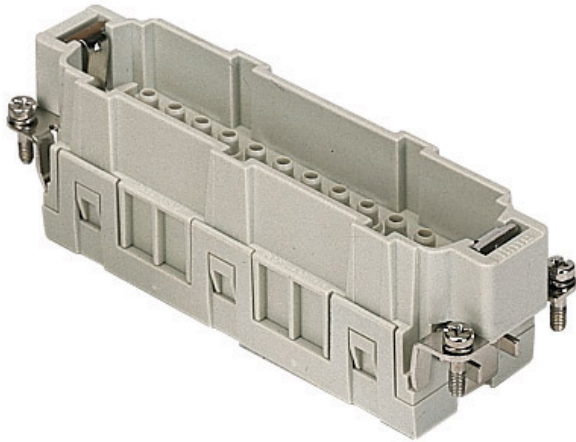

Stifteinsatz, 10+2P+PE, Crimpanschluss, 16A, 830V, für Gr.104.62 Nr.25-48

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	CMCE	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Anschlussart	Crimpanschluss	RoHs Konformität	Konform
Geschlecht	Stift	China RoHs - EFUP	E
Polzahl	20 polig + 	REACH SVHC Substanzen	Nein
Hilfskontakte	2 polig	Zulassungen / Standards	
Größe	Größe "104.62"	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Technische Daten		Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Strom	16 A	UL	ECBT2
Spannung	830 V	Allgemeine Bestellinformationen	
Bemessungs-Stoßspannung	8 kV	EAN-Code 13	8015747133432
Verschmutzungsgrad	3	Angaben zur Verpackung	
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	Länge der Verpackung	270,00 mm
Kontaktummerierung	25-48	Höhe der Verpackung	75,00 mm
IP-Schutzart	IP20 ohne Gehäuse, IP66/67 mit Gehäuse	Tiefe der Verpackung	180,00 mm
Weitere technische Details		Gewicht der Verpackung	2,71 kg
Steckzyklen	≥ 500	Volumen der Verpackung	3,65 dm ³
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Beschreibung der Verpackung	Karton
Kontaktwiderstand	≤ 1 mΩ	Verpackungsmenge	30 St.
Gewicht	76,00 g	EAN-Code 13 Verpackung	8015747136082
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C	Länge der Unterverpackung	113,00 mm
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Höhe der Unterverpackung	36,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	180,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,45 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,73 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747136099


Artikelnummer

CMCEM 10 N




Zeichnungen aus dem Katalog


CMCEM 10 (N)

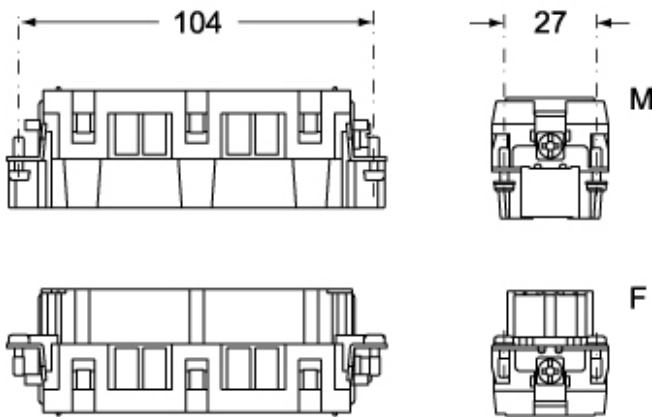

CMCEF 10 (N)

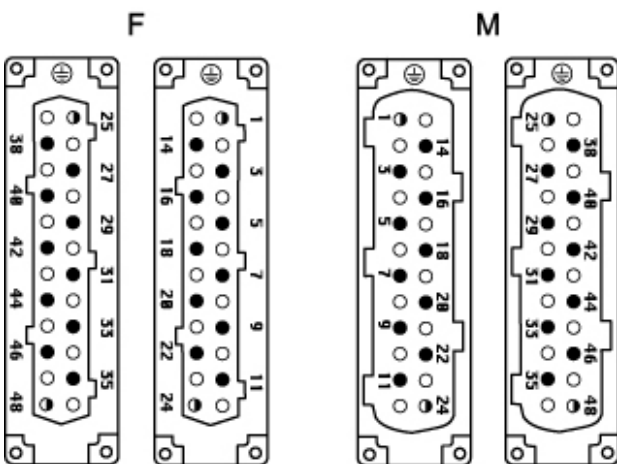

Zeichnungen aus dem Katalog

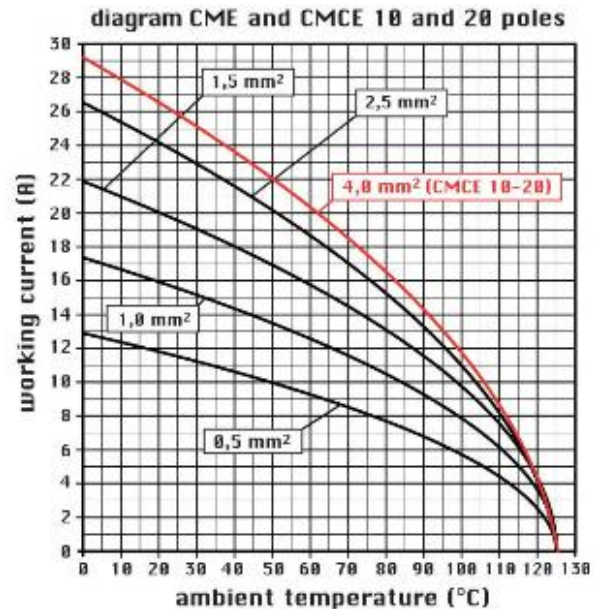

Hinweise

CMCEF/M 10 N:

- Eigenschaften gemäß EN 61984:
 - 16A 830V 8kV 3
 - 16A 1000V 8kV 2
 - 16A 720/1250V 8kV 2
- Hilfskontakte: 16A 500V 6kV 3
- Zulassungen: UL, CSA, CCC, GOST
- Nennspannung gemäß UL/CSA: 600V
- Isolationswiderstand: > 10 GOhm
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C ... +125 °C
- Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem Thermoplastharz UL94 V0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: > 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: < 1 mOhm
- passende Gehäuse: Größe 104.62:

C-TYPE IP65/IP66

W-Type für aggressive Umgebung

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
