

Artikelnummer

CMEM 16



Stifteinsatz, Gr.104.27, 16+2P+PE, Silber,
Schraubanschluss, 16A, 690V

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	CME	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	Schraubanschluss	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Geschlecht	Stift	RoHS Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	16 polig + 	China RoHS - EFUP	50
Hilfskontakte	2 polig	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Größe	Größe "104.27"	SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	16 A	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Spannung	400 - 690 V	Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Bemessungs-Stoßspannung	6 kV	UL	ECBT2
Verschmutzungsgrad	3	c UL	ECBT8
Leiterquerschnitt	0,75 mm² - 2,50 mm²	Allgemeine Bestellinformationen	
AWG Querschnitt	18 - 14	EAN-Code 13	8015747140584
Kontaktart	Versilbert	Angaben zur Verpackung	
IP-Schutzart	IP20 ohne Gehäuse, IP66/67 mit Gehäuse	Länge der Unterverpackung	113,00 mm
Weitere technische Details		Höhe der Unterverpackung	36,00 mm
Gewicht	100,00 g	Tiefe der Unterverpackung	180,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C	Gewicht der Unterverpackung	0,50 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,73 dm³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747167604


Artikelnummer

CMEM 16




Zeichnungen aus dem Katalog


CMEM 16

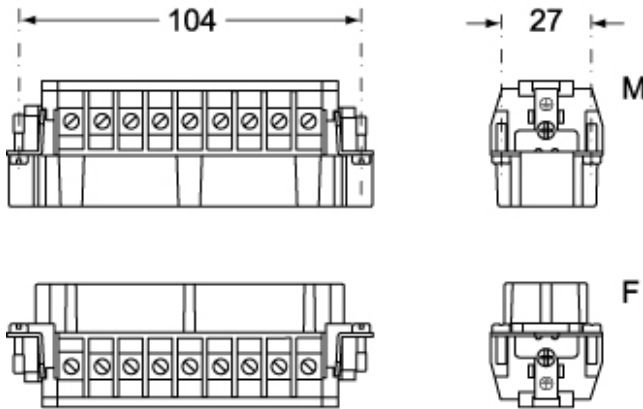

CMEF 16

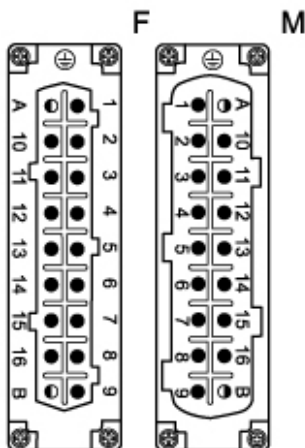

Zeichnungen aus dem Katalog

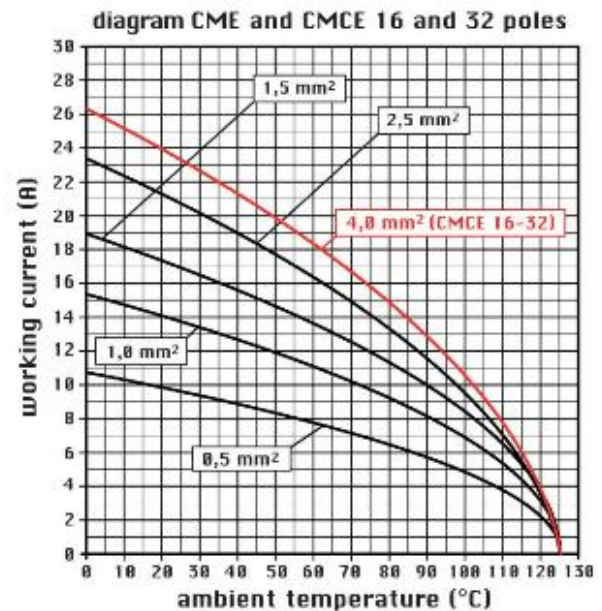

Hinweise

CMEF/M 16

- Kontakteinsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitt: 0,75 - 2,5 mm² - AWG 18 - 14
- Abisolierlänge: 7 mm
- Anzugsmoment: 0,5 Nm, für weitere Informationen
- Eigenschaften gemäß EN 61984:
 - 16A 400/690V 6kV 3
 - 16A 1000V 8kV 2
 - 16A 720/1250V 8kV 2
- Hilfskontakte: 16A 500V 6kV 3
- Zulassungen: UL, CSA, CCC, GOST
- Nennspannung gemäß UL/CSA: 600V
- Isolationswiderstand: > 10 GOhm
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C ... +125 °C

- Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem Thermoplastharz UL94 V0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: > 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: < 1 mOhm
- Einsätze und Gehäuse für Anwendungen bei Temperaturen bis zu 180 °C auf Anfrage
- passende Gehäuse: Größe 104.27:
 - Gehäuse 830V
 - T-TYPE IP65 Kunststoff
 - W-Type für aggressive Umgebung
- Montagesystem für den Schaltschrankbau: COB

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

CME: auch für nicht präparierte Leiter

- Kontakteinsätze mit Drahtschutz für

Leiterquerschnitt:

0,5 ÷ 4 mm² - AWG 20 ÷ 12

- Abisolierlänge: 7 mm

- Anzugsmoment: 0,5 Nm



CME...X: nur für Leiter mit Aderendhülse

- Einsätze ohne Drahtschutz für Leiterquerschnitt:

0,25 ÷ 2,5 mm² - AWG 24 ÷ 14

- Abisolierlänge: 7 mm

- Anzugsmoment: 0,5 Nm,

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.