Artikelnummer

# COB 06 BC

Einsatzhalter, Gr.44.27, COB Kunststoff, 2 Bügel, für Montage auf DIN-Schiene

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | |
| **Produkttyp** | Einsatzhalter für die Montage auf DIN-Schiene EN 60715 oder fest mit Schrauben |
| **Baureihe** | COB Montagesystem für den Schaltschrankeinbau |
| **Spezifikationen** | Einsatzgröße 44 x 27 mm |
| **Technische Daten** | |
| **IP-Schutzart** | IP20 |
| **Weitere technische Details** | |
| **Gewicht** | 85,00 g |
| **Betriebstemperatur (min., max.)** | -40°C...+125°C |

| | |
|---|---|
| **Materialeigenschaften** | |
| **Farbe** | RAL 7032 kieselgrau |
| **RoHs Konformität** | Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| **China RoHs - EFUP** | 50 |
| **REACH SVHC Substanzen** | Ja<br>Blei |
| **SCIP Nummer** | B008b8e4-629e-4e70-ab7d-b3b67464925d |
| **Zulassungen / Standards** | |
| **Zertifizierungen** | DNV, BV |
| **UL** | ECBT2 |
| **c UL** | ECBT8 |
| **Allgemeine Bestellinformationen** | |
| **EAN-Code 13** | 8015747036467 |
| **Klassifizierung ecl@ss** | 27440206 |
| **Klassifizierung ETIM** | EC002312 |
| **Angaben zur Verpackung** | |
| **Länge der Verpackung** | 275,00 mm |
| **Höhe der Verpackung** | 110,00 mm |
| **Tiefe der Verpackung** | 430,00 mm |
| **Gewicht der Verpackung** | 2,15 kg |
| **Volumen der Verpackung** | 13,01 dm³ |
| **Beschreibung der Verpackung** | Karton |
| **Verpackungsmenge** | 20 St. |
| **EAN-Code 13 Verpackung** | 8015747036474 |
| **Länge der Unterverpackung** | 95,00 mm |
| **Höhe der Unterverpackung** | 40,00 mm |
| **Tiefe der Unterverpackung** | 253,00 mm |
| **Gewicht der Unterverpackung** | 0,54 kg |
| **Volumen der Unterverpackung** | 0,96 dm³ |
| **Beschreibung der Unterverpackung** | Schachtel |
| **Unterverpackungsmenge** | 5 St. |
| **EAN-Code 13 Unterverpackung** | 8015747036481 |

Artikelnummer

# COB 06 BC

## Zeichnungen aus dem Katalog

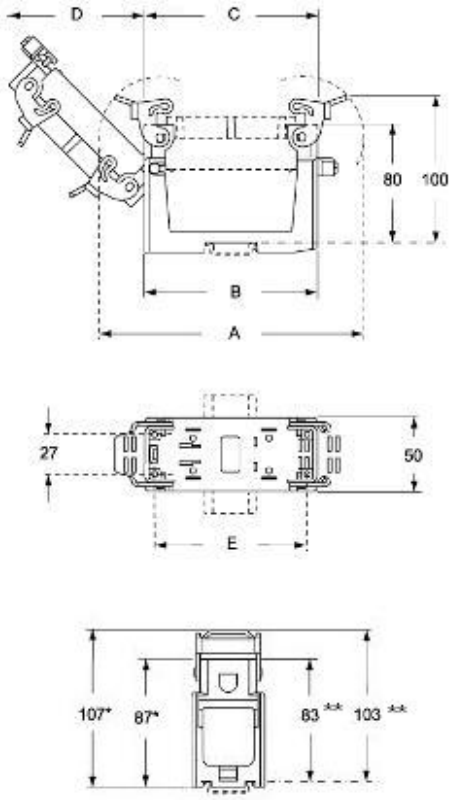


## Zeichnungen aus dem Katalog

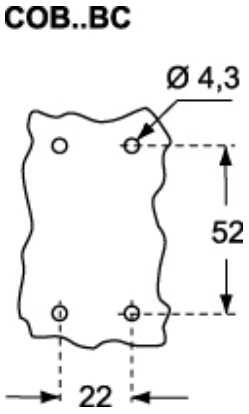


## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.