Artikelnummer

CX 03 4F

Buchseneinsatz, MIXO, 1ME, 3P, Crimpanschluss, 40A, 400, 690V

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Modulareinsatz
Baureihe	Mixo
Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Buchse
Polzahl	3 polig
Größe	1 Modul
Spezifikationen	Standard & HNM (High Number of Matings)
Technische Daten	
Strom	40 A
Spannung	400 - 690 V
Bemessungs-Stoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Spannung gemäß UL/CSA	600 V
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse
Weitere technische Details	
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ
Kontaktwiderstand	≤ 0,3 mΩ
Gewicht	11,50 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C

Materialeigenschaften	
Hauptmaterial	Polycarbonat
Farbe	RAL 7032 kieselgrau
RoHs Konformität	Konform
China RoHs - EFUP	E
REACH SVHC Substanzen	Nein
Zulassungen / Standards	
Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
c UL	ECBT8
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747041706
Klassifizierung ecl@ss	27440205
Klassifizierung ETIM	EC000438
Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	180,00 mm
Höhe der Verpackung	120,00 mm
Tiefe der Verpackung	155,00 mm
Gewicht der Verpackung	0,90 kg
Volumen der Verpackung	3,35 dm³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	60 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747221177
Länge der Unterverpackung	35,00 mm
Höhe der Unterverpackung	40,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	155,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	0,15 kg
Volumen der Unterverpackung	0,22 dm³
Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
Unterverpackungsmenge	10 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747041713

Artikelnummer

CX 03 4F

Zeichnungen aus dem Katalog

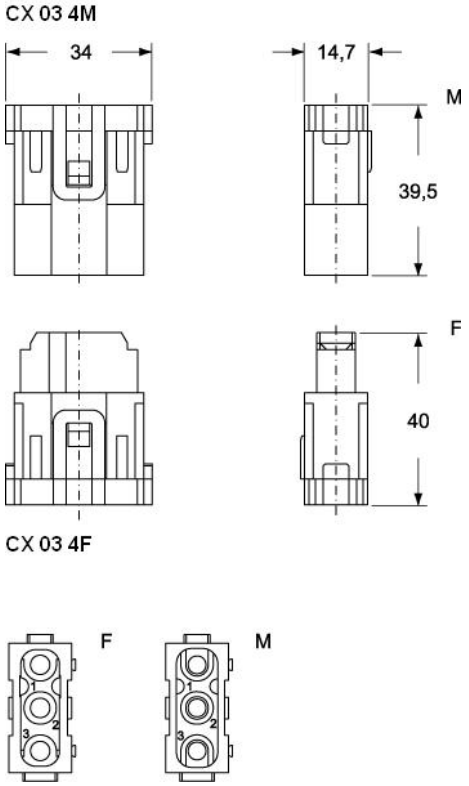

Zeichnungen aus dem Katalog

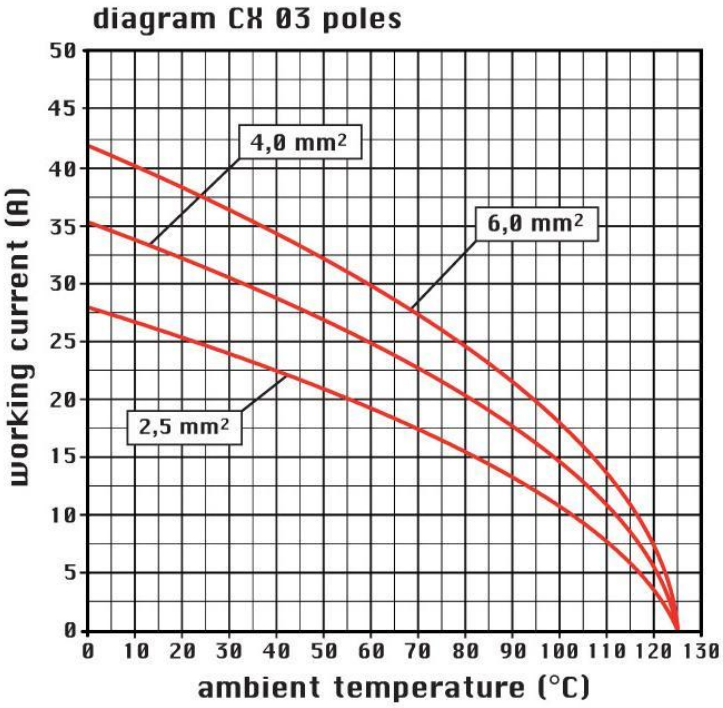

Hinweise

STANDARD- ODER HNM (High Number of Matings)-MODULE

Standard:
-wenn in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX…TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen)

HNM (High Number of Matings):
-wenn in Kombination mit HNM-Kontakten, HNM-Modulhalterahmen (RX…TF/M) und HNM-Gehäusen (bis zu 5.000 Steckzyklen bei Verwendung von Standardgehäusen mit 1 Verschlussbügel)

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.