

Artikelnummer
CX 03 P



Adapter, MIXO, 1ME, 3P, Pneumatik, für CX P Kontakte

Produktbeschreibung

Produkttyp	Modulareinsatz
Baureihe	Mixo
Anschlussart	Pneumatik
Polzahl	3 polig
Größe	1 Modul
Spezifikationen	Mit 3 Kammern für Schläuche Ø 1,6 - 4,0 mm

Weitere technische Details

Steckzyklen	≥ 500
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ
Gewicht	6,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +80°C
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0

Materialeigenschaften

Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Farbe	RAL 5015 himmelblau
RoHs Konformität	Konform
China RoHs - EFUP	E
REACH SVHC Substanzen	Nein

Zulassungen / Standards

Zertifizierungen	CSA, DNV, BV
UL	ECBT2
c UL	ECBT8

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747041744
Klassifizierung ecl@ss	27440205
Klassifizierung ETIM	EC000438

Angaben zur Verpackung


Länge der Verpackung	180,00 mm
Höhe der Verpackung	120,00 mm
Tiefe der Verpackung	155,00 mm
Gewicht der Verpackung	0,53 kg
Volumen der Verpackung	3,35 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	60 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747221269
Länge der Unterverpackung	35,00 mm
Höhe der Unterverpackung	40,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	155,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	0,09 kg
Volumen der Unterverpackung	0,22 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
Unterverpackungsmenge	10 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747041751

Artikelnummer


CX 03 P




Zeichnungen aus dem Katalog

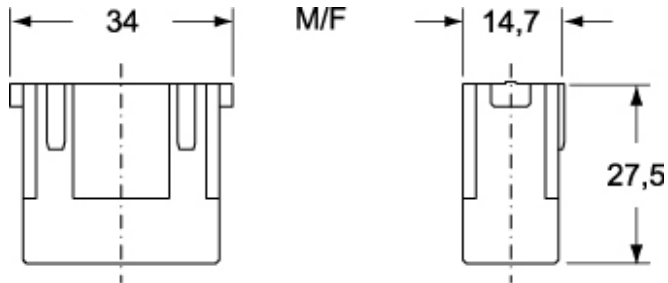

CX 03 P



CX 02 P



Hinweise

Warnings:

- 1) Please note that the VDE-Directives do not allow the combination of electrical and liquid connections within the same connector for clear safety reasons.
- 2) CRM/F CX code pins and guides must be used for pneumatic contacts modules. These pins also provide coding if pneumatic contacts modules are used exclusively.

Use of units for pneumatic contacts

- identical male and female modular units
- pneumatic contacts for pressure values up to 8 bar, for use with clean and dry compressed air
- contacts for gas and liquids on request (see warning)
- possibility of using tubes with different diameters in the same modular unit
- female contacts with or without closing valve
- working temperature range - 40 °C ÷ + 80 °C
- use of tubes with Ø 1.6 - 3 - 4 mm, and possible replacement of tubes with assembled units.

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.