

Artikelnummer

CX 06 CYF



Buchseneinsatz, MIXO, 1ME, 6P, Silber,
AXYR® push-in Anschluss, 16A, 500V

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Modulareinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	Mixo	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	04CY	Farbe	RAL 7032 grey
Geschlecht	Buchse	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	6 polig	China RoHs - EFUP	50
Größe	1 Modul	REACH SVHC Substanzen	Yes Lead
Technische Daten		Allgemeine Bestellinformationen	
Strom	16 A	EAN-Code 13	8015747016483
Spannung	500 V	Klassifizierung ecl@ss	27440205
Bemessungs-Stoßspannung	6 kV	Klassifizierung ETIM	EC000438
Verschmutzungsgrad	3	Angaben zur Verpackung	
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	Länge der Verpackung	220,00 mm
Leiterquerschnitt	0,25 mm ² - 4,00 mm ²	Höhe der Verpackung	130,00 mm
AWG Querschnitt	24 - 12	Tiefe der Verpackung	240,00 mm
Kontaktart	Versilbert	Gewicht der Verpackung	1,50 kg
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	Volumen der Verpackung	6,86 dm ³
Weitere technische Details		Beschreibung der Verpackung	Karton
Eigenschaften gemäß EN 61984	16 A 500 V 6 kV 3	Verpackungsmenge	60 St.
Steckzyklen	≥ 500	EAN-Code 13 Verpackung	8015747127578
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Gewicht der Unterverpackung	0,03 kg
Kontaktwiderstand	≤ 3 mΩ	Beschreibung der Unterverpackung	Beutel
Gewicht	20,50 g	Unterverpackungsmenge	1 St.
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C	EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747139854
Abisolierlänge	9...11 mm		
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0		


Artikelnummer

CX 06 CYF




Zeichnungen aus dem Katalog

Derating curves

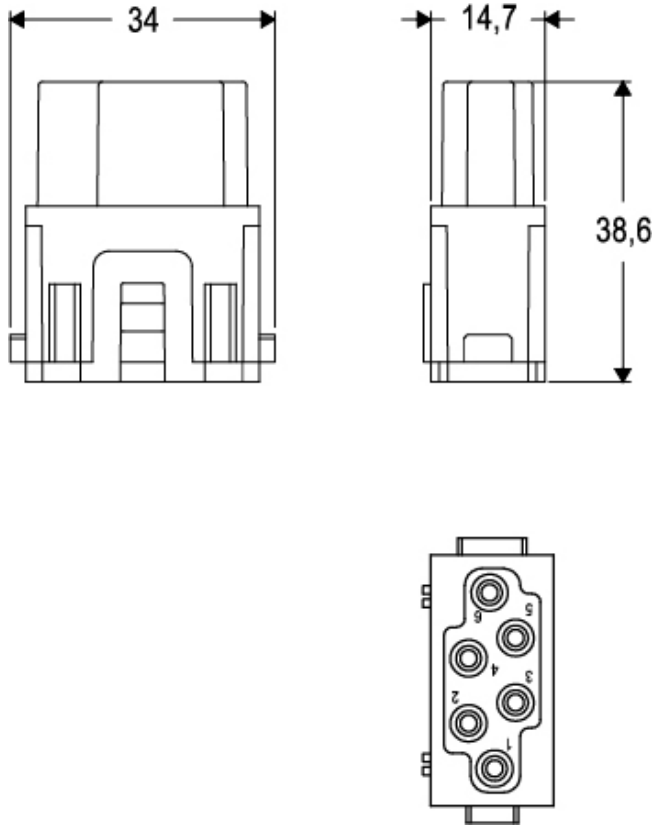

CX..CY 6 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

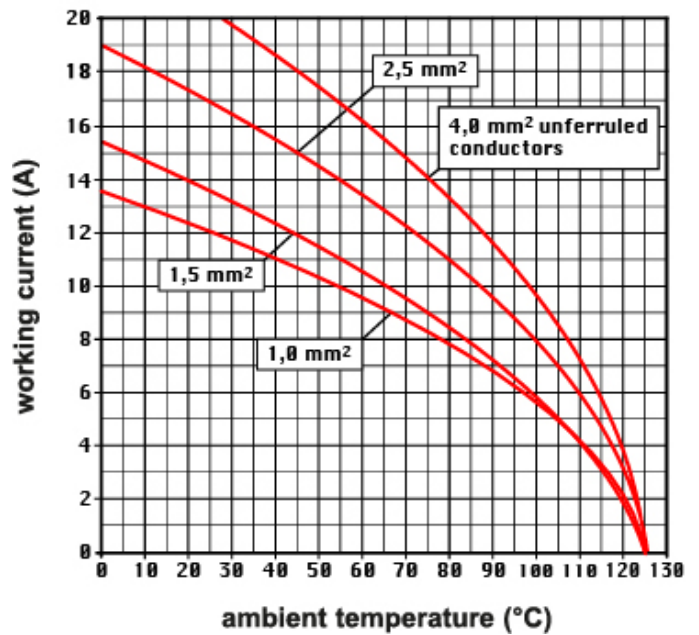

Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

AXYR® Mixo Kontakteinsätze für Leiter mit den folgenden Querschnittsbereichen:

- 6P-8P

0,25 - 4 mm² (24 - 12 AWG)

nutzbarer Leiterquerschnitt mit Aderendhülse:

0,25 - 2,5 mm² (24 - 14 AWG)

- 12P

0,14 - 2,5 mm² (26 - 14 AWG)

nutzbarer Leiterquerschnitt mit Aderendhülse:

0,14 - 1,5 mm² (26 - 16 AWG)