

Artikelnummer

# CX 08 I6F



Buchseinsatz, MIXO, 8P+GND,  
Crimpanschluss, 5A, 50V, Gigabit

## Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Modulareinsatz
<b>Baureihe</b>	Mixo Gigabit
<b>Anschlussart</b>	Crimpanschluss mit Abschirmung
<b>Geschlecht</b>	Buchse
<b>Polzahl</b>	8 polig
<b>Größe</b>	1 Modul
<b>Spezifikationen</b>	Abgeschirmt

## Technische Daten

<b>Strom</b>	5 A
<b>Spannung</b>	50 V
<b>Bemessungs-Stoßspannung</b>	0,8 kV
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3
<b>Spannung gemäß UL/CSA</b>	50 V
<b>IP-Schutzart</b>	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse

## Weitere technische Details

<b>Eigenschaften gemäß EN 61984</b>	5A 50V 0,8kV 3
<b>Steckzyklen</b>	≥ 500
<b>Isolationswiderstand</b>	≥ 10 GΩ
<b>Kontaktwiderstand</b>	≤ 4 mΩ
<b>Gewicht</b>	41,50 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40°C ... +85°C
<b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>	V-0

## Materialeigenschaften

<b>Hauptmaterial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Weitere Materialien</b>	Abschirmung: Zinkdruckguss
<b>Farbe</b>	RAL 7032 kieselgrau
<b>RoHs Konformität</b>	Konform
<b>China RoHs - EFUP</b>	E
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Nein

## Zulassungen / Standards

<b>Zertifizierungen</b>	DNV
<b>UL</b>	ECBT2
<b>c UL</b>	ECBT8

## Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747243063
<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440205
<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000438

## Angaben zur Verpackung


<b>Gewicht der Verpackung</b>	0,42 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	1,24 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	10 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747243070
<b>Länge der Unterverpackung</b>	116,00 mm
<b>Höhe der Unterverpackung</b>	113,00 mm
<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	142,00 mm
<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,04 kg
<b>Volumen der Unterverpackung</b>	1,86 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Beutel
<b>Unterverpackungsmenge</b>	1 St.
<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747243087

Artikelnummer


# CX 08 I6F



Zeichnungen aus dem Katalog

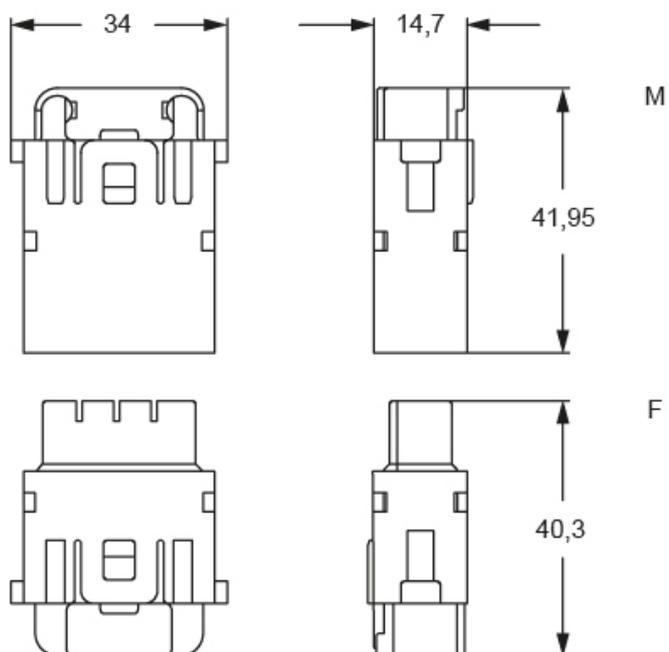

contacts side (front view)  
side with reference arrow ▲

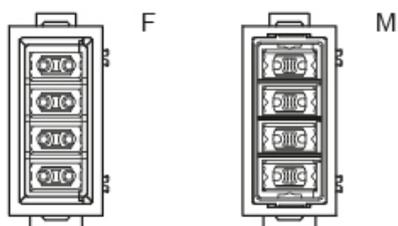

- 1 frame slot

## Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.