Artikelnummer

CX 08 I6M

Stifteinsatz, MIXO, 8P+GND, Crimpanschluss, 5A, 50V, Gigabit

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Modulareinsatz
Baureihe	Mixo Gigabit
Anschlussart	Crimpanschluss mit Abschirmung
Geschlecht	Stift
Polzahl	8 polig
Größe	1 Modul
Spezifikationen	Abgeschirmt
Technische Daten	
Strom	5 A
Spannung	50 V
Bemessungs-Stoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Spannung gemäß UL/CSA	50 V
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse
Weitere technische Details	
Eigenschaften gemäß EN 61984	5A 50V 0,8kV 3
Steckzyklen	≥ 500
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ
Kontaktwiderstand	≤ 4 mΩ
Gewicht	40,60 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +85°C
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0

Materialeigenschaften	
Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Weitere Materialien	Abschirmung: Zinkdruckguss
Farbe	RAL 7032 kieselgrau
RoHs Konformität	Konform
China RoHs - EFUP	E
REACH SVHC Substanzen	Nein
Zulassungen / Standards	
Zertifizierungen	DNV
UL	ECBT2
c UL	ECBT8
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747243032
Klassifizierung ecl@ss	27440205
Klassifizierung ETIM	EC000438
Angaben zur Verpackung	
Gewicht der Verpackung	0,45 kg
Volumen der Verpackung	1,24 dm³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	10 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747243094
Länge der Unterverpackung	116,00 mm
Höhe der Unterverpackung	113,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	142,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	0,05 kg
Volumen der Unterverpackung	1,86 dm³
Beschreibung der Unterverpackung	Beutel
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747243056

Artikelnummer

CX 08 I6M

Zeichnungen aus dem Katalog

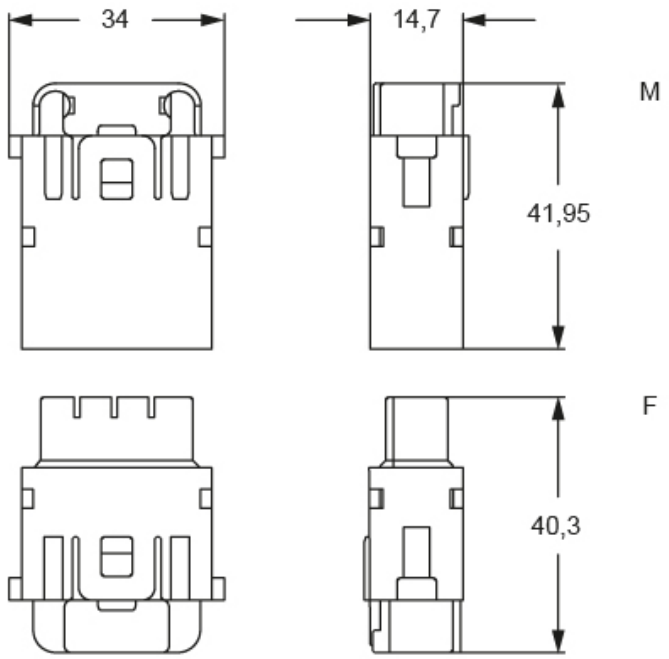

contacts side (front view)
side with reference arrow ▲

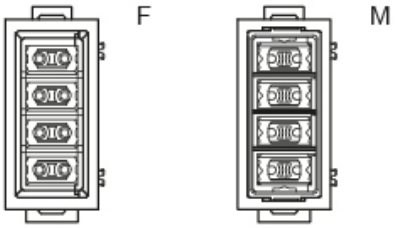

- 1 frame slot

Hinweise

Standard module:
-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.