


Artikelnummer

CX 20S IGF

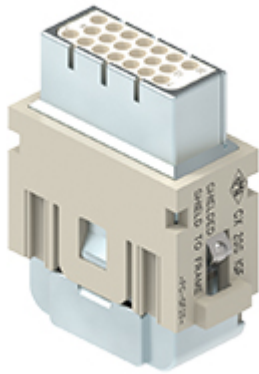

Buchseneinsatz, MIXO, 1ME, 20P+GND,
Crimpanschluss, 4A, 32V, mit PE
Kontaktierung


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Modulareinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	Mixo	Weitere Materialien	Abschirmung: Zinkdruckguss
Anschlussart	Crimpanschluss	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Geschlecht	Buchse	RoHs Konformität	Konform
Polzahl	20 polig	China RoHs - EFUP	E
Größe	1 Modul	REACH SVHC Substanzen	Nein
Spezifikationen	Geschirmt, mit PE-Verbindung	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		UL	ECBT2
Strom	4 A	c UL	ECBT8
Spannung	32 V	Allgemeine Bestellinformationen	
Bemessungs-Stoßspannung	0,8 kV	EAN-Code 13	8015747280051
Verschmutzungsgrad	3	Klassifizierung ecl@ss	27440205
Spannung gemäß UL/CSA	32 V	Klassifizierung ETIM	EC000438
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Gewicht der Verpackung	0,45 kg
Eigenschaften gemäß EN 61984	4 A 32 V 0,8 kV 3	Volumen der Verpackung	1,24 dm³
Steckzyklen	≥ 500	Beschreibung der Verpackung	Karton
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Verpackungsmenge	10 St.
Kontaktwiderstand	≤ 4 mΩ	EAN-Code 13 Verpackung	8015747280112
Gewicht	34,50 g	Länge der Unterverpackung	116,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +85°C	Höhe der Unterverpackung	113,00 mm
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Tiefe der Unterverpackung	142,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,05 kg
		Volumen der Unterverpackung	1,86 dm³
		Beschreibung der Unterverpackung	Beutel
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747280129

Artikelnummer

CX 20S IGF



Zeichnungen aus dem Katalog

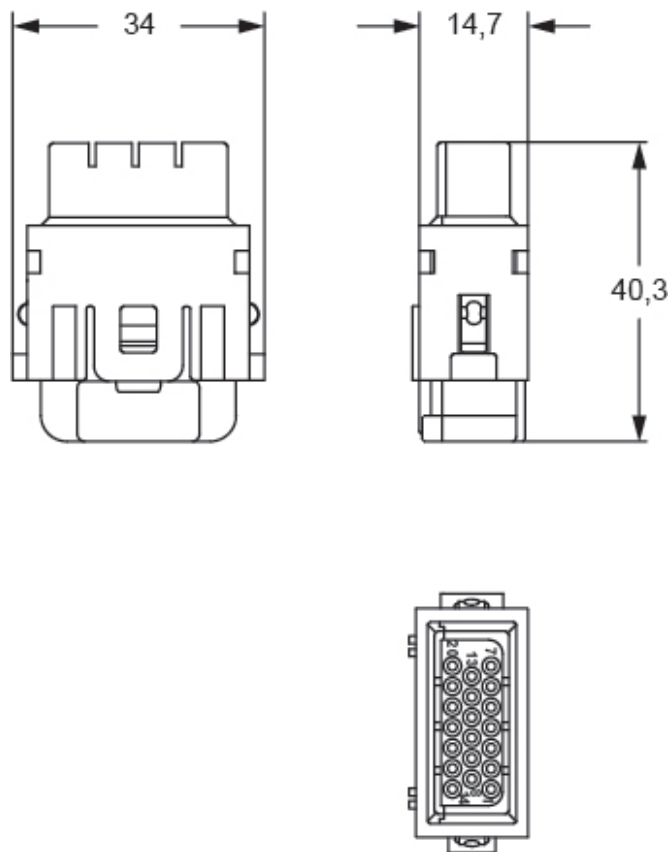

Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen
(CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
