

Artikelnummer

CX 25 IBF



Buchseneinsatz, MIXO, 1ME, 25P,
Crimpanschluss, 4A, 50V, für CIFA/D 0.3-0.7


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Modulareinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat
Baureihe	Mixo	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Anschlussart	Crimpanschluss	RoHs Konformität	Konform
Geschlecht	Buchse	China RoHs - EFUP	E
Polzahl	25 polig	REACH SVHC Substanzen	Nein
Größe	1 Modul	Zulassungen / Standards	
Spezifikationen	Standard & HNM (High Number of Matings)	Zertifizierungen	DNV, BV
Technische Daten		UL	ECBT2
Strom	4 A	c UL	ECBT8
Spannung	50 V	Allgemeine Bestellinformationen	
Bemessungs-Stoßspannung	0,8 kV	EAN-Code 13	8015747234467
Verschmutzungsgrad	3	Klassifizierung ecl@ss	27440205
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	Klassifizierung ETIM	EC000438
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Verpackung	180,00 mm
Eigenschaften gemäß EN 61984	4A 50V 0,8kV 3; 4A 160V 2,5kV 2	Höhe der Verpackung	120,00 mm
Steckzyklen	≥ 500	Tiefe der Verpackung	155,00 mm
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Gewicht der Verpackung	0,60 kg
Kontaktwiderstand	≤ 4 mΩ	Volumen der Verpackung	3,35 dm³
Gewicht	8,40 g	Beschreibung der Verpackung	Karton
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C	Verpackungsmenge	60 St.
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	EAN-Code 13 Verpackung	8015747234535
		Länge der Unterverpackung	35,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	40,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	155,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,10 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,22 dm³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747234542

Artikelnummer


CX 25 IBF



Zeichnungen aus dem Katalog

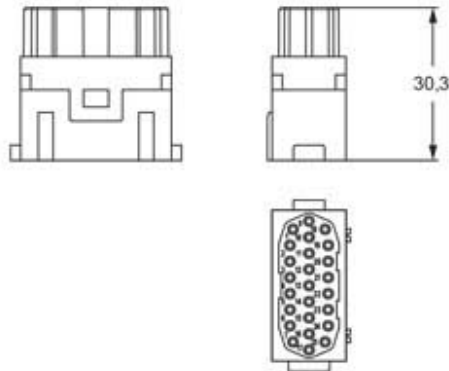

Derating curves

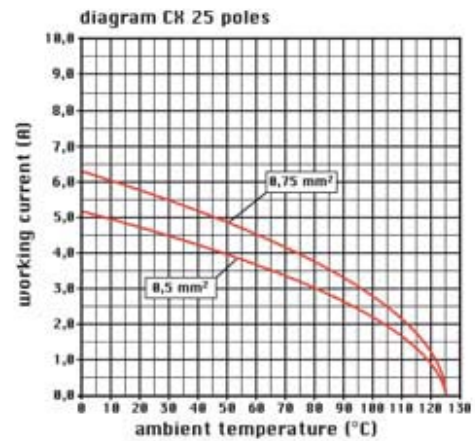

Hinweise

STANDARD- ODER HNM (High Number of Matings)-MODULE

Standard:

-wenn in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen)

HNM (High Number of Matings):

-wenn in Kombination mit HNM-Kontakten, HNM-Modulhalterahmen (RX...TF/M) und HNM-Gehäusen (bis zu 5.000 Steckzyklen bei Verwendung von Standardgehäusen mit 1 Verschlussbügel)

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.