


Artikelnummer CXM 4/2

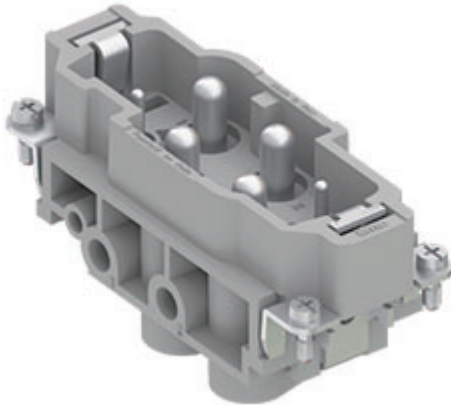

Stifteinsatz, Gr.77.27, 4+2P+PE, Silber,
Schraubanschluss, 80+16A, 690+400V


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	CX	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	Schraubanschluss	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Geschlecht	Stift	RoHS Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	4 polig + 	China RoHS - EFUP	50
Hilfskontakte	2 polig	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Größe	Größe "77.27"	SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	80 A	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Spannung	830 V	Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Bemessungs-Stoßspannung	8 kV	UL	ECBT2
Verschmutzungsgrad	3	c UL	ECBT8
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	Allgemeine Bestellinformationen	
Leiterquerschnitt	4,00 mm² - 16,00 mm²	EAN-Code 13	8015747042604
AWG Querschnitt	12 - 6	Klassifizierung ecl@ss	27440205
Kontaktart	Versilbert	Klassifizierung ETIM	EC000438
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Verpackung	200,00 mm
Eigenschaften gemäß EN 61984	80A 830V 8kV 3; 16A 400V 6kV 3; 16A 400/690V 6kV 2	Höhe der Verpackung	165,00 mm
Steckzyklen	≥ 500	Tiefe der Verpackung	200,00 mm
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Gewicht der Verpackung	3,95 kg
Kontaktwiderstand	≤ 0,3 mΩ (4 Pole), ≤ 1 mΩ (2 Pole)	Volumen der Verpackung	6,60 dm³
Gewicht	117,50 g	Beschreibung der Verpackung	Karton
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C	Verpackungsmenge	30 St.
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	EAN-Code 13 Verpackung	8015747191838
		Länge der Unterverpackung	87,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	36,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	180,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,66 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,56 dm³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747042611

Artikelnummer


CXM 4/2



Zeichnungen aus dem Katalog



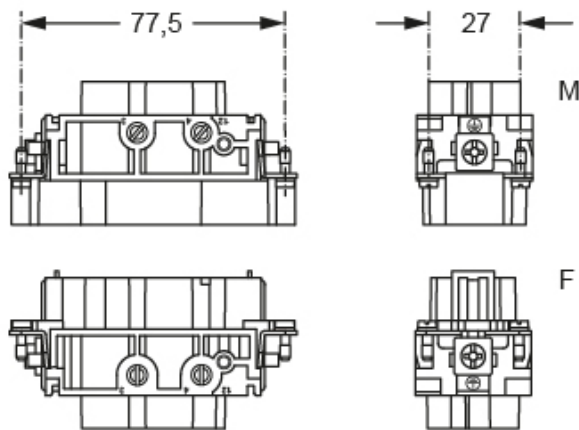


contacts side (front view)

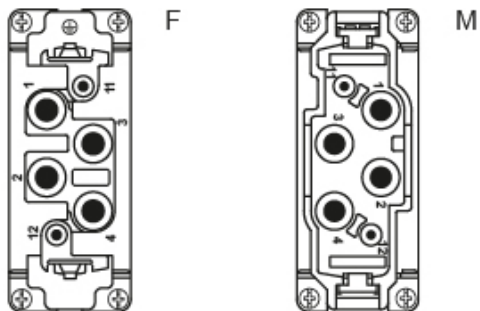

Derating curves

CX 4/2 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

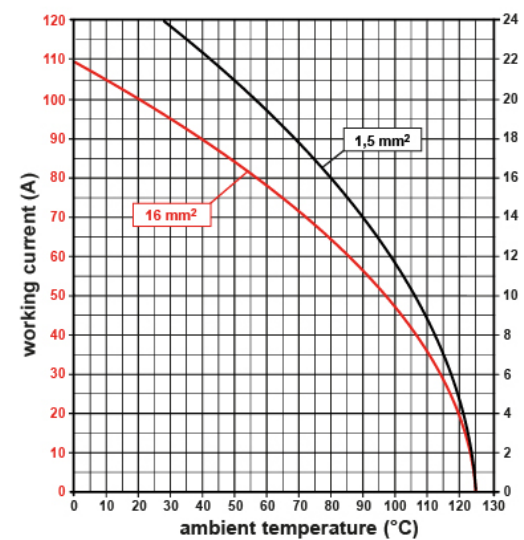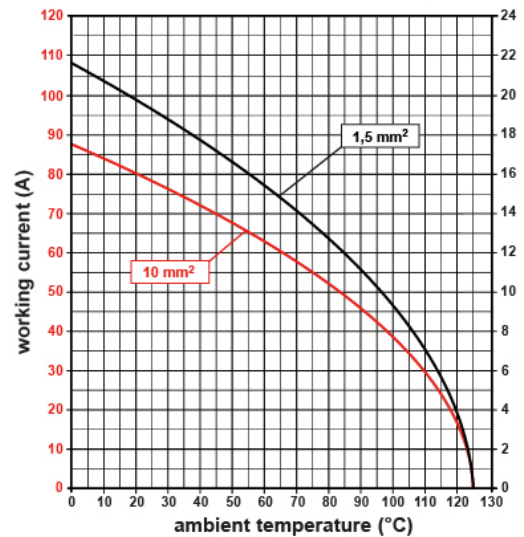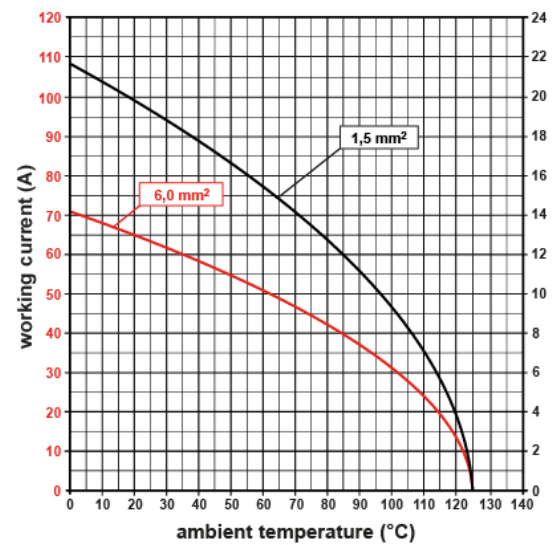

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
