

Artikelnummer

CXMA 1.5



Stiftkontakt, 1,5mm², Silber, Crimpanschluss,
40A, Baureihe CX


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Crimpkontakt	Hauptmaterial	Kupferlegierung
Baureihe	CX		Konform mit Ausnahme
Geschlecht	Stift	RoHS Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Technische Daten		China RoHS - EFUP	50
Strom	40 A	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Leiterquerschnitt	1,50 mm ²	SCIP Nummer	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
AWG Querschnitt	16	Zulassungen / Standards	
Kontaktart	Versilbert	Zertifizierungen	CSA, EAC
Weitere technische Details		UL	ECBT2
Gewicht	3,00 g	c UL	ECBT8
Abisolierlänge	9 mm	Allgemeine Bestellinformationen	
		EAN-Code 13	8015747042758
		Klassifizierung ecl@ss	27440204
		Klassifizierung ETIM	EC000796
Angaben zur Verpackung			
Länge der Verpackung			112,00 mm
Höhe der Verpackung			95,00 mm
Tiefe der Verpackung			117,00 mm
Gewicht der Verpackung			1,39 kg
Volumen der Verpackung			1,24 dm ³
Beschreibung der Verpackung			Karton
Verpackungsmenge			400 St.
EAN-Code 13 Verpackung			8015747207072
Länge der Unterverpackung			50,00 mm
Höhe der Unterverpackung			44,00 mm
Tiefe der Unterverpackung			50,00 mm
Gewicht der Unterverpackung			0,17 kg
Volumen der Unterverpackung			0,11 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung			Box
Unterverpackungsmenge			50 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung			8015747042765

Artikelnummer

CXMA 1.5



Zeichnungen aus dem Katalog

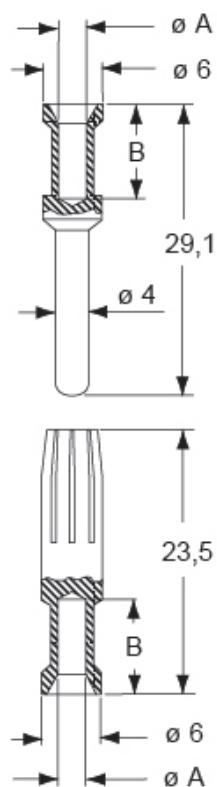

CXF and CXM contacts

conductor cross-sectional area (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
1,5	1,8	9
2,5	2,2	9
4	2,85	9,6
6	3,5	9,6
10	4,3	15

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
