


Artikelnummer

PEW 12595 SV

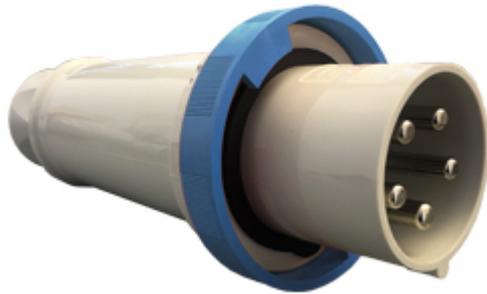


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Stecker Mobil	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 5015 himmelblau
Baureihe	PEW...SV, PLUSO	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	3 polig + neutro +	China RoHs - EFUP	50
Position des Schutzleiters	9	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Gerade	SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	125 A	Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Spannung	120/208 ÷ 144/250 V	Allgemeine Bestellinformationen	
IP-Schutzart	IP67	EAN-Code 13	8015747071369
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
Gewicht	1.800,00 g	Länge der Unterverpackung	325,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Höhe der Unterverpackung	125,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	125,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	1,80 kg
		Volumen der Unterverpackung	5,08 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Karton
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747071376

Artikelnummer

PEW 12595 SV



Zeichnungen aus dem Katalog
(63 / 125A) PEW ... SV

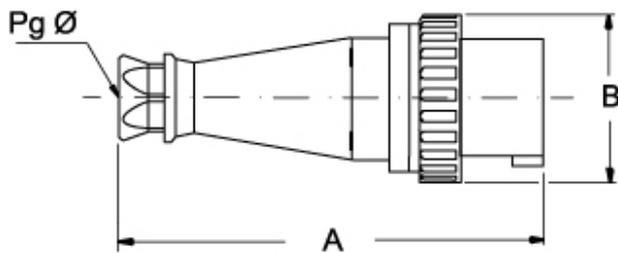

PEW ... SV	A	B	Pg Ø
63A 2P+⊕	264,5	112	36
3P+⊕	264,5	112	36
3P+N+⊕	264,5	112	36
125A 2P+⊕	310	130	2" gas
3P+⊕	310	130	2" gas
3P+N+⊕	310	130	2" gas

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.