

Artikelnummer

RX 08 D5GM



Stifteinsatz, MIXO HNM, 1ME, 8P+GND,
Crimpanschluss, 10A, 50V, Megabit, mit PE
Kontaktierung



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Modulareinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	Mixo Megabit	Weitere Materialien	Abschirmung: Zinkdruckguss
Anschlussart	Crimpanschluss mit Abschirmung	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Geschlecht	Stift	RoHs Konformität	Konform
Polzahl	8 polig	China RoHs - EFUP	E
Größe	1 Modul	REACH SVHC Substanzen	Nein
Spezifikationen	1 Kabeleingang Geschirmt, mit PE-Verbindung, HNM Version	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Zertifizierungen	DNV
Strom	10 A	UL	ECBT2
Spannung	50 V	c UL	ECBT8
Bemessungs-Stoßspannung	0,8 kV	Allgemeine Bestellinformationen	
Verschmutzungsgrad	3	EAN-Code 13	8015747282888
Spannung gemäß UL/CSA	50 V	Klassifizierung ecl@ss	27440205
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	Klassifizierung ETIM	EC000438
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
Eigenschaften gemäß EN 61984	10 A 50 V 0,8 kV 3	Gewicht der Verpackung	0,56 kg
Steckzyklen	≥ 10000	Volumen der Verpackung	1,24 dm³
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Beschreibung der Verpackung	Karton
Kontaktwiderstand	≤ 3 mΩ	Verpackungsmenge	10 St.
Gewicht	46,00 g	EAN-Code 13 Verpackung	8015747282949
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +85 °C	Länge der Unterverpackung	116,00 mm
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Höhe der Unterverpackung	113,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	142,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,06 kg
		Volumen der Unterverpackung	1,86 dm³
		Beschreibung der Unterverpackung	Beutel
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747282956

Artikelnummer

RX 08 D5GM



Zeichnungen aus dem Katalog

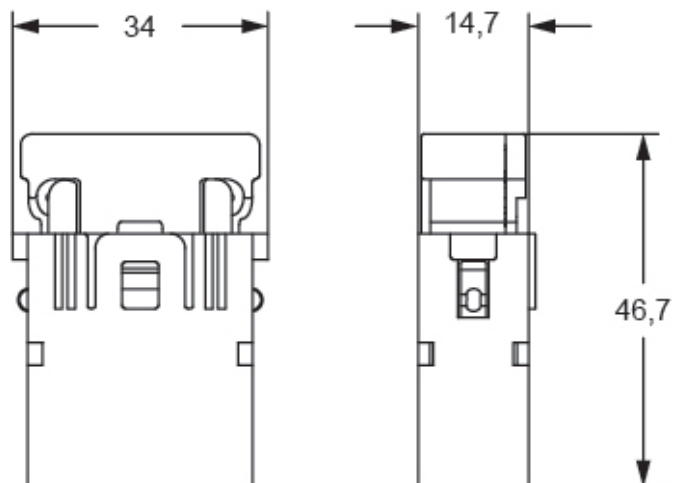

Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Cat 5 class D bis 100MHz
