

Artikelnummer

RX 08 I6F



Buchseneinsatz, MIXO HNM, 8P+GND,
Crimpanschluss, 5A, 50V, Gigabit


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Modulareinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	Mixo Gigabit	Weitere Materialien	Abschirmung: Zinkdruckguss
Anschlussart	Crimpanschluss mit Abschirmung	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Geschlecht	Buchse	RoHs Konformität	Konform
Polzahl	8 polig	China RoHs - EFUP	E
Größe	1 Modul	REACH SVHC Substanzen	Nein
Spezifikationen	Ausführung HNM - High Number of Matings Abgeschirmt	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Zertifizierungen	DNV
		Allgemeine Bestellinformationen	
Strom	5 A	EAN-Code 13	8015747278768
Spannung	50 V	Klassifizierung ecl@ss	27440205
Bemessungs-Stoßspannung	0,8 kV	Klassifizierung ETIM	EC000438
Verschmutzungsgrad	3	Angaben zur Verpackung	
Spannung gemäß UL/CSA	50 V	Gewicht der Verpackung	4,58 kg
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	Volumen der Verpackung	1,24 dm ³
Weitere technische Details		Beschreibung der Verpackung	Karton
Eigenschaften gemäß EN 61984	5A 50V 0,8kV 3	Verpackungsmenge	10 St.
Steckzyklen	≥ 10000	EAN-Code 13 Verpackung	8015747278775
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Länge der Unterverpackung	116,00 mm
Kontaktwiderstand	≤ 4 mΩ	Höhe der Unterverpackung	113,00 mm
Gewicht	385,00 g	Tiefe der Unterverpackung	142,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +85°C	Gewicht der Unterverpackung	0,46 kg
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Volumen der Unterverpackung	1,86 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Beutel
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747278782

Artikelnummer

RX 08 I6F



Zeichnungen aus dem Katalog

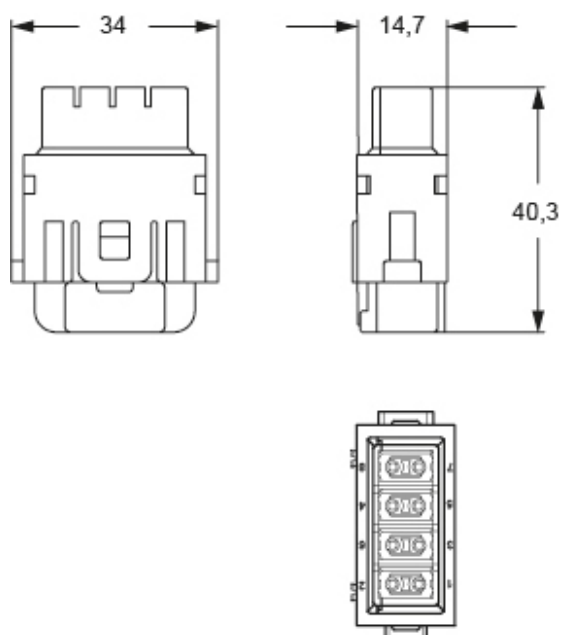

Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
