


Artikelnummer

RX7M2D 6.0 P

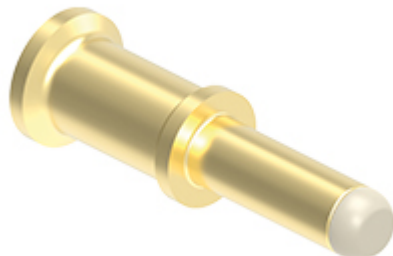

Buchsenkontakt, 6mm², gold HNM,
Crimpanschluss, 70A, Baureihe RX7,
fingersichere ausführung


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Crimpkontakt	Hauptmaterial	Kupferlegierung
Baureihe	RX7	Weitere Materialien	Kappe: Polycarbonat (PC)
Geschlecht	Stift		Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Spezifikationen	Ausführung HNM - High Number of Matings Berührungsgeschützte Version	RoHs Konformität	
Technische Daten		China RoHs - EFUP	50
Strom	70 A	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Leiterquerschnitt	6,00 mm ²	SCIP Nummer	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
AWG Querschnitt	10	Allgemeine Bestellinformationen	
Kontaktart	Vergoldet	EAN-Code 13	8015747183659
Weitere technische Details		Klassifizierung ecl@ss	27440204
Steckzyklen	≥ 10000	Klassifizierung ETIM	EC000796
Kontaktwiderstand	≤ 0,5 mΩ	Angaben zur Verpackung	
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +125°C	Länge der Unterverpackung	50,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	44,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	50,00 mm
		Volumen der Unterverpackung	0,11 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Box
		Unterverpackungsmenge	16 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747183666

Artikelnummer

RX7M2D 6.0 P



Zeichnungen aus dem Katalog

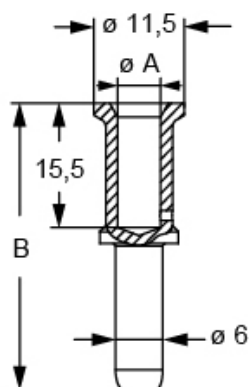

section (mm ²)	ø A (mm)	B (mm)	stripping length (mm)
6	3,5	36,6	15
10	4,3	35,8	15
16	5,5	35,8	15
16 (XF)	6,1	35,8	15
25	7,0	35,8	15

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.