


Artikelnummer

# RXM 12/2

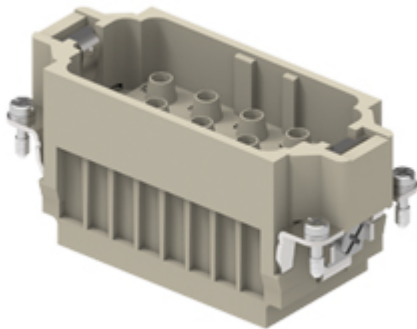

## Kurzbeschreibung:

Stifteinsatz, Gr.77.27, 12+2P+PE, MIXO HNM, 40+10A, 690+250V


Produktbeschreibung		Allgemeine Bestellinformationen	
<b>Modell</b>	Stifteinsatz	<b>EAN-Code 13</b>	8015747262545
<b>Version</b>	Crimpanschluss	<b>Angaben zur Verpackung</b>	
<b>Baureihe</b>	RX - HNM (High Number of Matings)	<b>Länge der Verpackung</b>	230,00 mm
<b>Produkttyp</b>	für Stiftkontakte 40A und 10A	<b>Höhe der Verpackung</b>	110,00 mm
<b>Produktfamilie</b>	CLASS mehrpolige Kontakteinsätze	<b>Tiefe der Verpackung</b>	180,00 mm
<b>Größe</b>	Größe "77.27"	<b>Gewicht der Verpackung</b>	1,68 kg
<b>Polzahl</b>	12 polig + 	<b>Volumen der Verpackung</b>	4,55 dm <sup>3</sup>
<b>Hilfskontakte</b>	2 polig (10 A, 250 V, 4kV, 3)	<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
Technische Daten		<b>Verpackungsmenge</b>	20 St.
<b>Strom</b>	40 A	<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747262552
<b>Spannung</b>	690 V	<b>Länge der Unterverpackung</b>	87,00 mm
<b>Bemessungs-Stoßspannung</b>	8 kV	<b>Höhe der Unterverpackung</b>	36,00 mm
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3	<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	180,00 mm
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40 °C ... +125 °C	<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,42 kg
<b>Steckzyklen</b>	≥ 10000	<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,56 dm <sup>3</sup>
<b>IP-Schutzart</b>	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Schachtel
Weitere technische Details		<b>Unterverpackungsmenge</b>	5 St.
<b>Eigenschaften gemäß EN 61984</b>	40 A 690 V 8 kV 3 / 10 A 250 V 4 kV 2	<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747262569
<b>Isolationswiderstand</b>	≥ 10 GΩ		
<b>Kontaktwiderstand</b>	≤ 0,3 mΩ (12 polig), ≤ 1 mΩ (2 polig)		
<b>Spannung gemäß UL/CSA</b>	600 V		
<b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>	V-0		
<b>Gewicht</b>	72,00 g		

Artikelnummer

# RXM 12/2



Zeichnungen aus dem Katalog

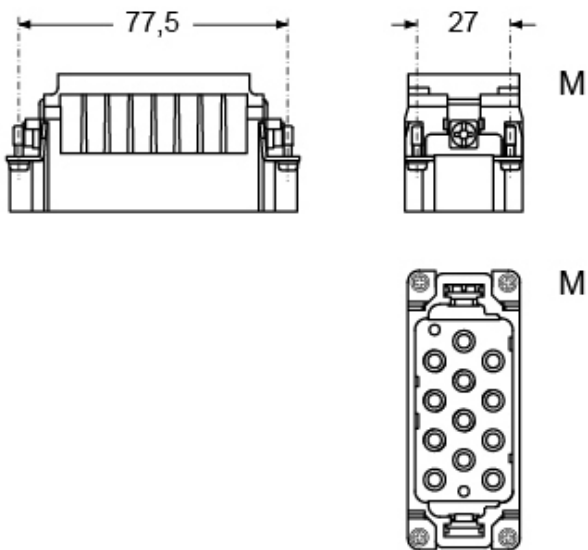

Derating curves

