

Codice articolo

CAO 50 X



Custodia mobile, serie C-TYPE, con 2 leve, ingresso cavo orizzontale Pg21, grandezza "66.40", alta, senza guarnizione

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia mobile	Altri materiali	Leva: Acciaio inox, Poliammide (PA)
Serie	C-TYPE	Colore	Grigio RAL 7040
Tipo chiusura	Con 2 leve		Conforme con esenzioni
Grandezza	Grandezza "66.40"	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Ingresso cavo	Ingresso cavo orizzontale con adattatore Pg21	China RoHs - EFUP	50
Specifica	Alta, senza guarnizione	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
Grado di protezione IP	IP65 / IP66 / IP69	Approvazioni / Normative	
Ulteriori dettagli tecnici		Certificazioni	DNV, BV
Peso	338,00 g	UL	ECBT2
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	cUL	ECBT8
		Informazioni commerciali	
		Codice EAN13	8015747006576
		Caratteristiche imballaggio	
		Lunghezza imballo	240,00 mm
		Altezza imballo	120,00 mm
		Profondità imballo	355,00 mm
		Peso imballo	3,65 kg
		Volume imballo	10,22 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747006583
		Peso sottoimballo	0,37 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747102100

Codice articolo


CAO 50 X



Disegni da catalogo

CHO X (CAO X) - CAV X


MHO X (MAO X/MFO X/MFV X) - MAV X

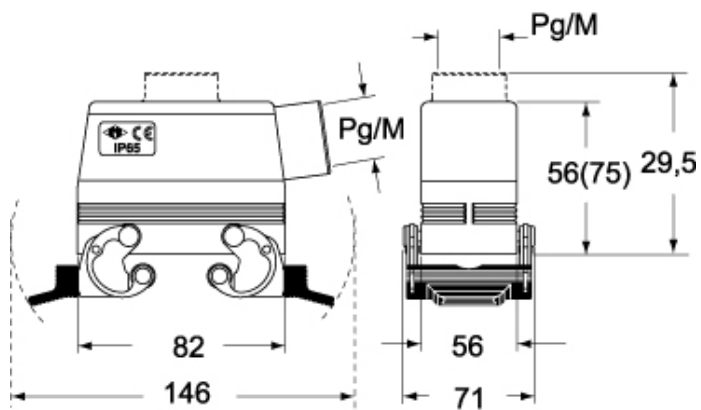

CHC



CHC G

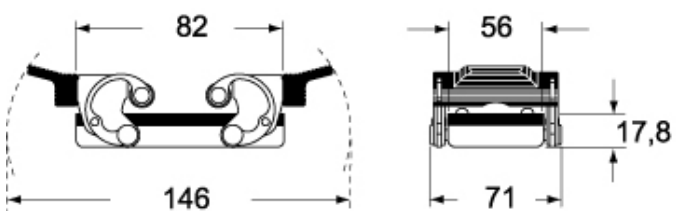

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.