

Codice articolo

CDYF 08



Frutto presa, serie CDY, connessione rapida
AXYR® push-in con morsetto a molla, 8 poli,
10 A 50 V 0,8 kV 3, grandezza "21.21"


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CDY	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione rapida con morsetto a molla ad alta densità AXYR®	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Femmina	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	8 poli	China RoHS - EFUP	50
Grandezza	Grandezza "21.21"	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Informazioni commerciali	
Corrente	10 A	Codice EAN13	8015747292900
Tensione nominale di tenuta ad impulso	0,8 kV	Classificazione ecl@ss	27440205
Grado inquinamento	3	Classificazione ETIM	EC000438
Tensione nominale secondo UL/CSA	50 V AC/120 V DC	Caratteristiche imballaggio	
Tipo contatto	Torniti argentati	Lunghezza imballo	280,00 mm
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia	Altezza imballo	170,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Profondità imballo	185,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	10 A 50 V ac / 120 dc 0,8k V 3	Peso imballo	2,16 kg
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Volume imballo	8,81 dm³
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Descrizione imballo	Scatola cartone
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ	Quantità imballo	100 pz
Peso	18,00 g	Codice EAN13 imballo	8015747292917
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Peso sottoimballo	0,02 kg
Lunghezza di spelatura conduttori	9...11 mm	Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747292924

Codice articolo

CDYF 08




Disegni da catalogo

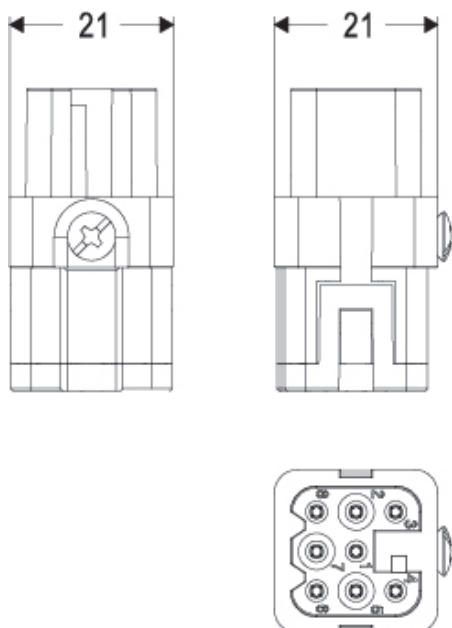

Derating curves

CDY 08 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

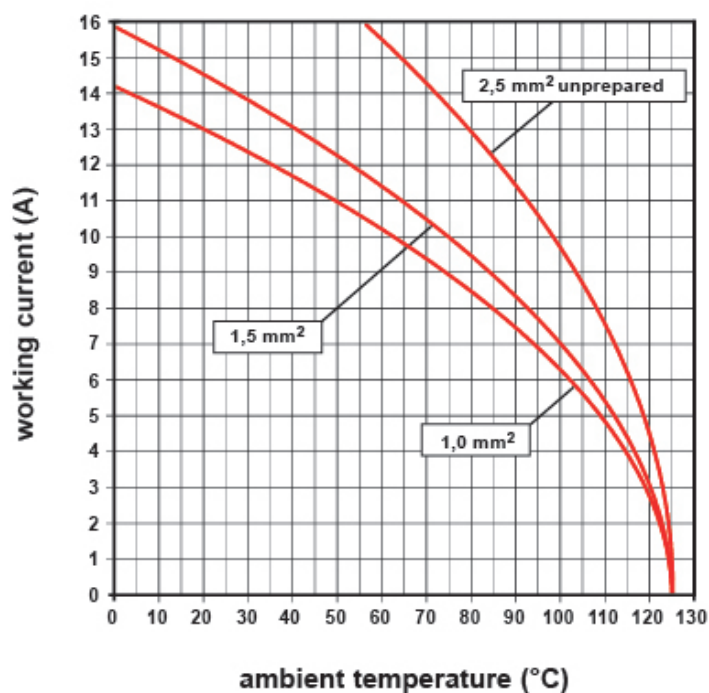

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

0,14 - 1,5 mm² (26 - 16 AWG)

frutti per conduttori con le seguenti sezioni:

0,14 - 2,5 mm² (26 - 14 AWG)

sezione utile per conduttori preparati:

0,14 - 1,5 mm² (26 - 16 AWG)

Frutti AXYSR® della serie Mixo per conduttori con le seguenti sezioni:

- moduli da 6 a 8 poli:

0,25 - 4 mm² (24 - 12 AWG)

sezione utile per conduttori preparati:

0,25 - 2,5 mm² (24 - 14 AWG)

- moduli da 12 poli

0,14 - 2,5 mm² (26 - 14 AWG)

sezione utile per conduttori preparati: