

Codice articolo
CDYM 08



Frutto spina, serie CDY, connessione rapida
AXYR® push-in con morsetto a molla, 8 poli,
10 A 50 V 0,8 kV 3, grandezza "21.21"

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Frutto
Serie	CDY
Tipo connessione	Connessione rapida con morsetto a molla ad alta densità AXYR®
Genere	Maschio
N. poli	8 poli
Grandezza	Grandezza "21.21"
Dati tecnici	
Corrente	10 A
Tensione nominale di tenuta ad impulso	0,8 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	50 V AC/120 V DC
Tipo contatto	Torniti argentati
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
Caratteristiche secondo EN 61984	10 A 50 V ac / 120 dc 0,8k V 3
Cicli d'accoppiamento	≥ 500
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ
Peso	16,50 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C
Lunghezza di spelatura conduttori	9...11 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0


Proprietà dei materiali	
Materiale principale	Policarbonato (PC)
Altri materiali	Contatti: lega di rame
Colore	Grigio RAL 7032
Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747292931
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	280,00 mm
Altezza imballo	170,00 mm
Profondità imballo	185,00 mm
Peso imballo	2,03 kg
Volume imballo	8,81 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	100 pz
Codice EAN13 imballo	8015747292948
Peso sottoimballo	0,02 kg
Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747292955

Codice articolo

CDYM 08




Disegni da catalogo

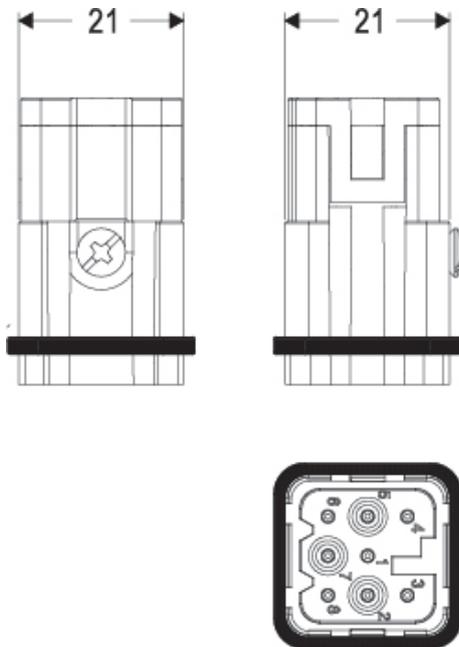

Derating curves

CDY 08 poles connector inserts Maximum current load derating diagram

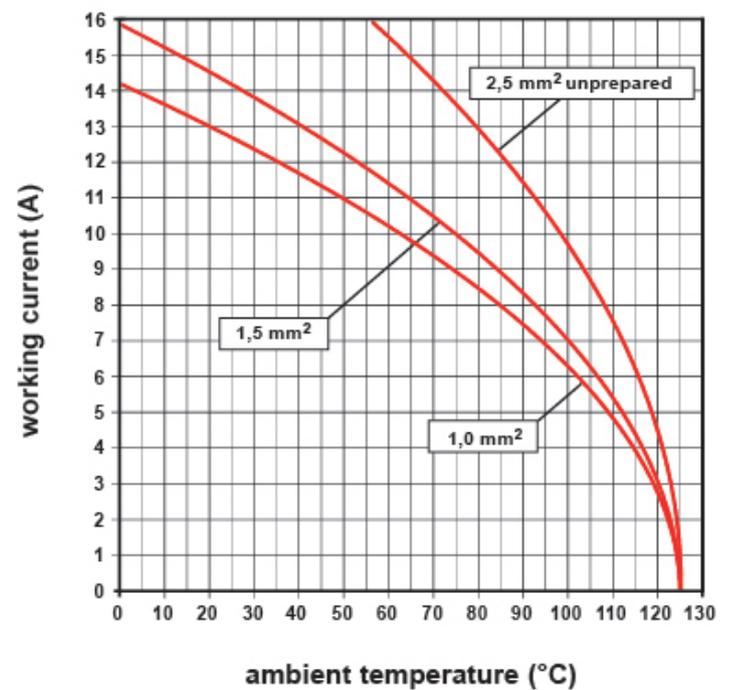

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso. 0,14 - 1,5 mm² (26 - 16 AWG)

frutti per conduttori con le seguenti sezioni:

0,14 - 2,5 mm² (26 - 14 AWG)

sezione utile per conduttori preparati:

0,14 - 1,5 mm² (26 - 16 AWG)

Frutti AXYR® della serie Mixo per conduttori con le seguenti sezioni:

- moduli da 6 a 8 poli:

0,25 - 4 mm² (24 - 12 AWG)

sezione utile per conduttori preparati:

0,25 - 2,5 mm² (24 - 14 AWG)

- moduli da 12 poli

0,14 - 2,5 mm² (26 - 14 AWG)

sezione utile per conduttori preparati: