

Codice articolo

# CKF 04 RY



Frutto presa, serie CK RY, connessione con morsetto a vite, 4 poli + PE, 10 A 230/400 V 4 kV 3, grandezza "21.21", per applicazioni fino a 180°C


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto	<b>Materiale principale</b>	Poliparafenilensolfuro (PPS)
<b>Serie</b>	CK RY	<b>Altri materiali</b>	Contatti: lega di rame
<b>Tipo connessione</b>	Connessione con morsetto a vite		Conforme con esenzioni
<b>Genere</b>	Femmina	<b>Conformità RoHs</b>	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>N. poli</b>	4 poli + 	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Grandezza</b>	Grandezza "21.21"	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Specifica</b>	Per impieghi fino a 180°C	<b>Codice SCIP</b>	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	10 A	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 61984:2009-06
<b>Tensione</b>	230 - 400 V	<b>Certificazioni</b>	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	4 kV	<b>UL</b>	ECBT2
<b>Grado inquinamento</b>	3	<b>cUL</b>	ECBT8
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V	Informazioni commerciali	
<b>Sezione conduttore</b>	0,75 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>	<b>Codice EAN13</b>	8015747028110
<b>Sezione AWG</b>	18 - 14	<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Tipo contatto</b>	Torniti argentati	<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP44 in custodia	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		<b>Lunghezza sottoimballo</b>	197,00 mm
<b>Caratteristiche secondo EN 61984</b>	10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2	<b>Altezza sottoimballo</b>	35,00 mm
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500	<b>Profondità sottoimballo</b>	113,00 mm
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ	<b>Peso sottoimballo</b>	0,70 kg
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 2 mΩ	<b>Volume sottoimballo</b>	0,78 dm <sup>3</sup>
<b>Peso</b>	17,60 g	<b>Descrizione sottoimballo</b>	Scatola cartone
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40°C ... +180°C	<b>Quantità sottoimballo</b>	40 pz
<b>Lunghezza di spelatura conduttori</b>	6 mm	<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747028127
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0		
<b>Coppia di serraggio vite contatti principali</b>	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)		
<b>Coppia di serraggio vite di terra</b>	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)		
<b>Coppia di serraggio viti di fissaggio</b>	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)		

Codice articolo

# CKF 04 RY




## Disegni da catalogo

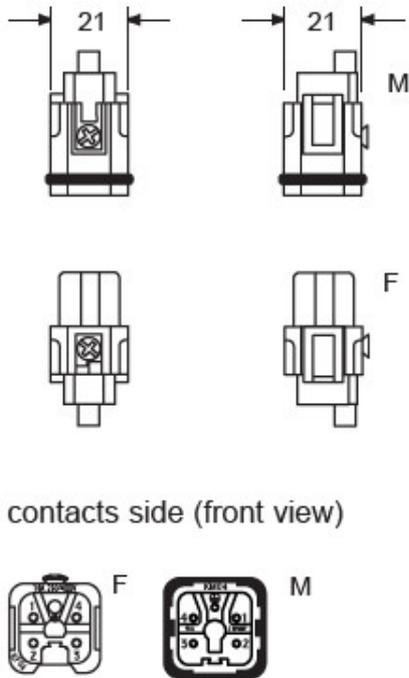

contacts side (front view)

## Derating curves

CK...RY 04 poles connector inserts  
Maximum current load derating diagram

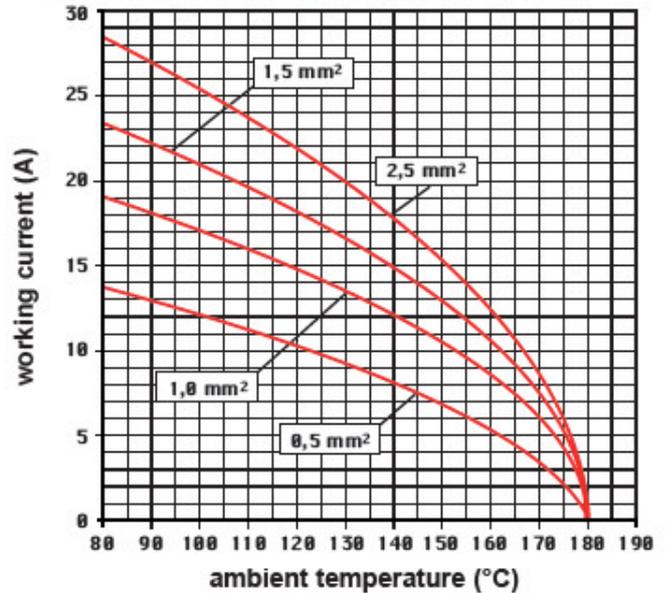

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).