

Codice articolo

CKM 04 N



Frutto spina, serie CK, connessione con morsetto a vite, 4 poli + PE, 10 A 230/400 V 4 kV 3, grandezza "21.21", colore nero


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CK	Altri materiali	Contatti: lega di rame Guarnizione: NBR
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Nero RAL 9005
Genere	Maschio		Conforme con esenzioni
N. poli	4 poli + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Grandezza	Grandezza "21.21"	China RoHs - EFUP	50
Specifica	Colore nero Colore nero	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Corrente	10 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	230 - 400 V	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Grado inquinamento	3	UL	ECBT2
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Informazioni commerciali	
Sezione conduttore	0,75 mm ² - 2,50 mm ²	Codice EAN13	8015747028325
Sezione AWG	18 - 14	Classificazione ecl@ss	27440205
Tipo contatto	Torniti argentati	Classificazione ETIM	EC000438
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	210,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2	Altezza imballo	200,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Profondità imballo	130,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Peso imballo	3,28 kg
Resistenza di contatto	≤ 2 mΩ	Volume imballo	5,46 dm ³
Peso	15,00 g	Descrizione imballo	Scatola cartone
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +100°C	Quantità imballo	200 pz
Lunghezza di spelatura conduttori	6 mm	Codice EAN13 imballo	8015747028332
Grado autoestinguenza UL 94	V-1	Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Altezza sottoimballo	35,00 mm
Coppia di serraggio vite di terra	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Profondità sottoimballo	113,00 mm
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	Peso sottoimballo	0,66 kg
		Volume sottoimballo	0,78 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	40 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747028349

Codice articolo

CKM 04 N




Disegni da catalogo

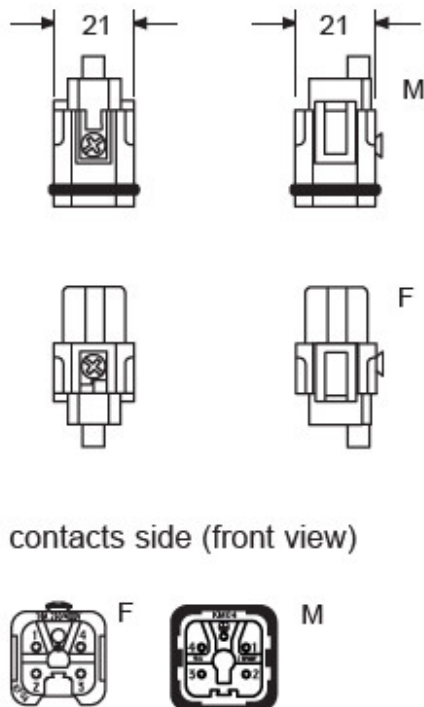

contacts side (front view)

Derating curves

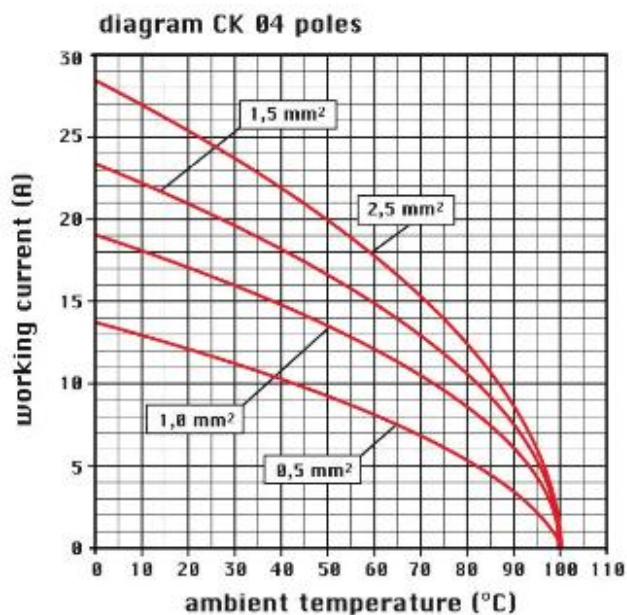

Note

Frutti CKM:

- caratteristiche secondo EN 61984:
(10A 250V 4kV 3)
(10A 230/400V 4kV 2)
- frutti per conduttori sezione: 0,75 ÷ 2,5 mm² - AWG 18 ÷ 14.
- accoppiabili a frutti CKS.
- coppia di torsione consigliata per viti di serraggio e spelatura conduttori vedere sezione caratteristiche dei frutti.
- per la portata di corrente ammissibile vedere sezione curve di carico frutti
- frutti e custodie per impieghi con temperature fino a 180 °C, su richiesta.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
